


Užívateľská príručka k chytrému kvetináči Plantsio Ivy


Pred použitím kvetináče si prosím prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie .

Naskenujte QR kód pre zobrazenie video tutoriálov :

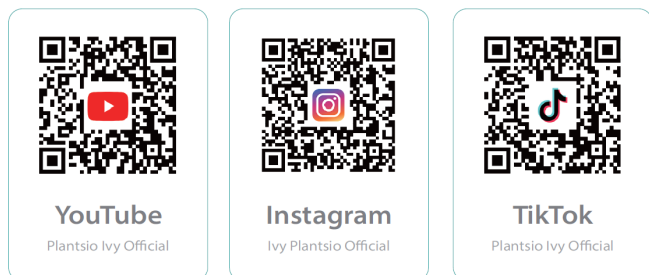


www.youtube.com/@plantsioivy

Obsah balenie

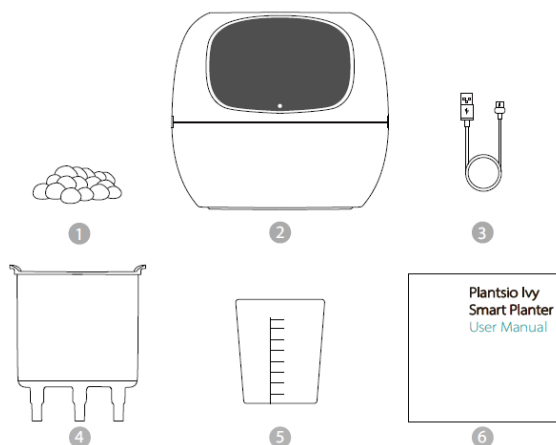


- 1 Okruhliaky
- 2 Kvetináč Ivy
- 3 Kábel USB-C
- 4 Vnútorne kvetináč
- 5 Odmerka
- 6 Užívateľská príručka

Príprava rastliny

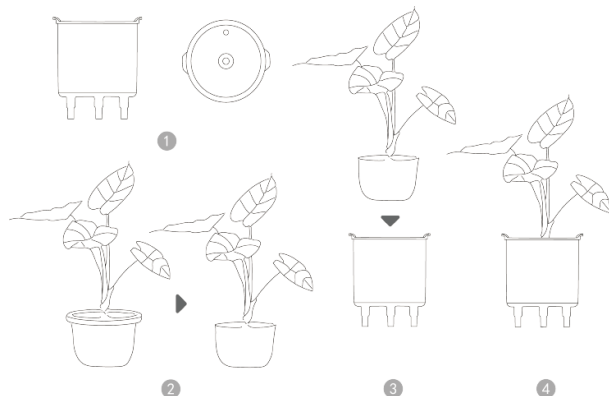

1. Uistite sa , že je vnútro vnútorného kvetináča čistý .
2. Vyberte rastlinu z pôvodného kvetináča . Dávajte pozor , aby ste nepoškodili korene .
3. Umiestnite rastlinu do vnútorného kvetináča . Povrch zeminy by mal byť asi 1 cm od horného okraja vnútorného kvetináča .
4. Na povrch zeminy umiestnite okruhliaky . Vyčistite vonkajšie stranu vnútorného kvetináča .

Tlačidlá a konektory

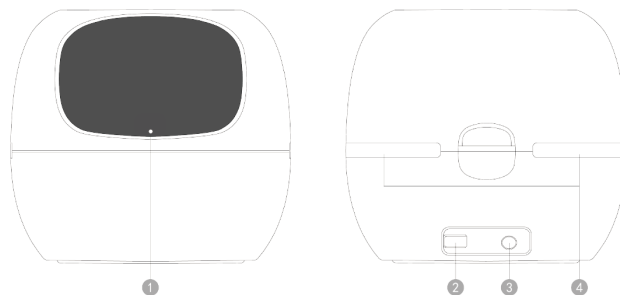


- 1 Predné tlačidlo
- 2 Nabíjací konektor
- 3 Zadné tlačidlo
- 4 Dotykový panel

Začiatok používania



Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu **Tuya Smart** z App Store alebo Google Play .




Stlačte a podržte zadné tlačidlo po dobu aspoň 0,5 sekundy na zapnutie kvetináča .

Otvorte aplikáciu **Tuya Smart** a kliknite na „ Pridať zariadenie “ . Vyberte kvetináč Ivy zo zoznamu zariadení , pridajte ho a zadajte heslo na Wi-Fi .

Poznámka : Kvetináč Ivy podporuje Wi-Fi 2,4 GHz (Wi-Fi 5 GHz nie je podporované) .


Umiestnenie vnútorného kvetináča do kvetináča Ivy

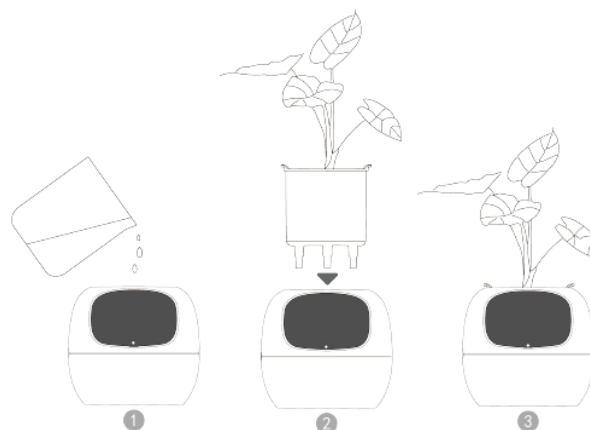

1. Nalejte asi 50 ml vody do nádoby na vodu (viď časť „ Naplnenie nádoby na vodu “) .
2. Vložte vnútorný kvetináč do kvetináča Ivy .

Výber rastliny

V aplikácii **Tuya Smart** kliknite na kvetináč Ivy v zozname zariadení , potom kliknite na otázku na jeho obrázku a vyberte rastlinu , ktorú ste do kvetináča umiestnili .

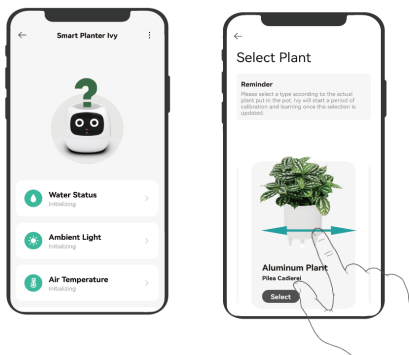

Nabíjanie Ivy

Pripojte kábel USB-C k nabíjacímu portu na Ivy Pot ak 5V nabíjačke . Na displeji Ivy Pot sa zobrazí symbol nabíjania .

Obrázky



Nedostatok vody

Nedostatok slnečného svetla

Príliš chladno



Príliš horúco

Vyložené Trochu osamelá

Plnenie nádržky na vodu

Pri nalievaní vody sa na displeji zobrazí farba zodpovedajúce množstvo naliatej vody :

Modrá : príliš málo vody

Žltá : optimálna množstvo vody (približne 60 ml)

Červená : príliš veľa vody

Ak senzor vody nefunguje správne , skalibrujte ho. Spustíte aplikáciu Tuya Smart, vyberte „ Kalibrácia senzoru vody “ a postupujte podľa pokynov vo videu :

<https://www.youtube.com/watch?v=gcytEzXX6nY>

Čas , počasie , dátum



Stlačením predného tlačidla prepnete na zobrazenie času .

Potom stlačením ľavého alebo pravého touchpadu prepnete na zobrazenie dátumu alebo počasia .

Časovač Pomodoro



Pomodoro pomáha zvýšiť produktivitu a zahŕňa rozdelenie pracovnej doby na 25-minútové segmenty, po ktorých nasleduje 5-minútová prestávka na odpočinok .

Opakovaným stlačením predného tlačidla prepnete do zobrazenia Pomodoro .

Pomocou ľavého a pravého touchpadu si môžete zobraziť štatistiky Pomodoro a aktivovať časovač Pomodoro .

Resetovanie Wi-Fi

Trikrát stlačte tlačidlo späť .

Odpojenie kvetináče od užívateľa

V aplikácii **Tuya Smart** stlačte a podržte kartu kvetináča a vyberte ju .

Špecifikácia produktu

Rozmery : 114 x 100 x 96 mm

Kapacita batérie: 2000 mAh

Typ batérie: Dobíjací lítium-iónová

Napätie : 5 V

Nabíjací konektor: USB-C

Prevádzková teplota : 5–35 °C

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Tento produkt je určený iba na použitie v interiéri . Nepoužívajte ho vonku .
2. Produkt neponárajte ani čiastočne neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
3. Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia . Nerozoberajte , neskratujte , nezahrievajte nad 60 °C ani nespáľujte . Nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa .
4. Nevystavujte produkt ohňu ani zdrojom tepla .
5. Produkt nerozoberajte ani neupravujte .
6. Produkt nenechávajte upadnúť , neumiestňujte do neho ani ho nevystavujte silným nárazom .

K dobrému stavu rastlín môže prispieť veľa faktorov . Ivy sa vo všetkých snaží poskytovať účinné pokyny , ale nemôže zaručiť zdravie rastlín .

Dovozca, distribútor a záručný servis:

Aktro Sp. z oo

Andersa 7/4

15-124 Białystok , Poľsko

Likvidácia zariadenia

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú klasifikované ako elektrický a elektronický odpad (OEEZ) podľa smernice 2012/19/EÚ. Preto musí byť likvidované v zariadeniach na



recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Za žiadnych okolností by sa nemali likvidovať s domovým odpadom.