

# **Herný monitor Alienware 27 240 Hz QD-OLED AW2726DM**

Používateľská príručka

## Poznámky, upozornenia a výstrahy

- ① **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám pomáhajú lepšie používať svoj výrobok.
- △ **UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE uvádza **bud' potenciálne poškodenie hardvéru, alebo stratu údajov a radí vám, ako sa vyhnúť problému.**
- △ **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje **potenciálnu škodu na majetku, nebezpečenstvo zranenia, alebo smrti.**

# Obsah

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostné pokyny</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>Informácie o monitore</b>                                  | <b>6</b>  |
| Obsah balenia                                                 | 6         |
| Vlastnosti výrobku                                            | 7         |
| Kompatibilita operačného systému                              | 10        |
| Popis jednotlivých častí a ovládacích prvkov                  | 11        |
| Pohľad spredu                                                 | 11        |
| Pohľad zozadu                                                 | 12        |
| Pohľad zboku                                                  | 12        |
| Pohľad zdola                                                  | 13        |
| Technické parametre monitora                                  | 14        |
| Technické parametre rozlíšenia                                | 15        |
| Podporované režimy obrazu                                     | 15        |
| Predvolené režimy zobrazenia                                  | 16        |
| Elektrické technické parametre                                | 18        |
| Fyzické vlastnosti                                            | 19        |
| Vlastnosti prostredia                                         | 20        |
| Priradenie kolíkov                                            | 21        |
| DisplayPort                                                   | 21        |
| Port HDMI 1/HDMI 2                                            | 22        |
| Plug-and-Play (Zapoj a hraj)                                  | 23        |
| Kvalita OLED monitora a zásady týkajúce sa pixelov            | 23        |
| Ergonomika                                                    | 24        |
| Manipulácia so zobrazovacím panelom a jeho presúvanie         | 25        |
| Pokyny týkajúce sa údržby                                     | 26        |
| Čistenie monitora                                             | 26        |
| <b>Zostavenie monitora</b>                                    | <b>27</b> |
| Pripojenie stojana                                            | 27        |
| Používanie nastavenia naklonenia, natočenia, otáčania a výšky | 29        |
| Nastavenie naklonenia a natočenia                             | 29        |
| Nastavenie výšky                                              | 29        |
| Nastavenie otáčania                                           | 29        |
| Úprava nastavení otáčania zobrazenia vášho systému            | 30        |
| Pripojenie monitora                                           | 31        |
| Pripojenie kábla DisplayPort                                  | 31        |
| Pripojenie kábla HDMI                                         | 31        |
| Zaistenie monitora pomocou zámku Kensington (voliteľný)       | 32        |
| Odmontovanie stojana z monitora                               | 33        |
| Držiak VESA s montážou na stenu (voliteľný)                   | 33        |
| <b>Obsluha monitora</b>                                       | <b>34</b> |
| Zapnutie monitora                                             | 34        |
| Používanie ovládania joystickom                               | 34        |
| Prístup k aplikácii Menu Launcher                             | 35        |
| Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)               | 37        |
| Prístup do systému ponuky                                     | 37        |
| Výstražné hlásenie OSD                                        | 46        |
| Uzamknutie ovládacích tlačidiel                               | 49        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nastavenie maximálneho rozlíšenia .....                                            | 50        |
| <b>Riešenie problémov .....</b>                                                    | <b>51</b> |
| Samokontrola .....                                                                 | 51        |
| Vstavaná diagnostika .....                                                         | 52        |
| Bežné problémy .....                                                               | 53        |
| <b>Regulačné informácie.....</b>                                                   | <b>56</b> |
| Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov .....  | 56        |
| Databáza výrobkov EÚ pre energetický štítok a kartu s informáciami o výrobku ..... | 56        |
| <b>Kontaktovanie spoločnosti Dell .....</b>                                        | <b>57</b> |
| <b>História revízií.....</b>                                                       | <b>58</b> |

# Bezpečnostné pokyny

Na ochranu monitora pred možným poškodením a na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Pokiaľ nie je uvedené inak, predpokladá sa, že ste si v tomto dokumente prečítali bezpečnostné informácie týkajúce sa každého postupu, ktorý je uvedený v tomto dokumente.

- ① **POZNÁMKA:** Pred používaním tohto monitora si prečítajte bezpečnostné informácie, ktoré sú dodané spolu s monitorom, a vytlačené na výrobku. Dokumenty uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Používanie iných ovládacích prvkov alebo postupov, ktoré nie sú uvedené v tejto dokumentácii, môže mať za následok vystavenie nárazu, elektrickému nebezpečenstvu a/alebo mechanickým nebezpečenstvám.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Možný dlhodobý účinok počúvania zvuku pri vysokej hlasitosti cez slúchadlá (na monitoroch, ktoré túto funkciu podporujú) môže poškodiť váš sluch.
- Monitor umiestnite na pevný povrch a manipulujte s ním opatrne.
  - Obrazovka je krehká a pri páde alebo náraze ostrým predmetom sa môže poškodiť.
  - Uistite sa, že monitor je elektricky dimenzovaný na napájanie striedavým prúdom, ktorý je k dispozícii vo vašej oblasti.
  - Monitor používajte pri izbovej teplote. Nadmerne nízke alebo vysoké teploty môžu mať nepriaznivý vplyv na zobrazovací panel Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode (QD-OLED).
  - Napájací kábel monitora zapojte do najbližšej prístupnej nástennej elektrickej zásuvky. Pozrite si časť [Pripojenie monitora](#).
- Monitor neumiestňujte ani neprevádzkujte na vlhkom povrchu alebo blízko vody.
- Monitor nevystavujte podmienkam so silnými vibráciami alebo údermi. Monitor napríklad neumiestňujte do batožinového priestoru vozidla.
- Monitor odpojte od elektrickej zásuvky, keď sa nebude dlhšiu dobu používať.
- Aby nedošlo k elektrickému úderu, nepokúšajte sa odstrániť žiadny kryt a nedotýkajte sa vnútorných súčastí monitora.
- Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Tento dokument si uchovajte pre budúce použitie. Dodržiavajte výstrahy a pokyny vyznačené na výrobku.
- Niektoré monitory možno namontovať na stenu pomocou držiaka VESA, ktorý sa zakúpený samostatne. Používajte správne špecifikácie pre VESA, ktoré sú uvedené v časti – Montáž na stenu v Používateľskej príručke.

Informácie týkajúce sa bezpečnostných pokynov si pozrite v dokumente Informácie týkajúce sa bezpečnosti, životného prostredia a právnych predpisov (SERI), ktorý je dodaný spolu s týmto monitorom.


# Informácie o monitore

## Obsah balenia

V nasledovnej tabuľke sa uvádza zoznam komponentov, ktoré sú dodané spolu s monitorom. Ak nejaká súčasť chýba, kontaktujte spoločnosť Dell. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kontaktovanie spoločnosti Dell](#).

- ① **POZNÁMKA:** Niektoré súčasti môžu byť doplnkové a nemusia byť dodané spolu s týmto monitorom. V určitých krajinách nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
- ① **POZNÁMKA:** Monitory značky Dell sú navrhnuté tak, aby optimálne fungovali s video káblami dodanými s monitorom. Spoločnosť Dell nezaručuje výkon obrazu pri používaní káblov, ktoré nie sú dodané s monitorom Dell, pretože nemá kontrolu nad dodávateľmi, materiálmi, konektormi ani výrobnými postupmi.

**Tabuľka 1. Súčasti monitora a opisy.**

| Obrázok komponentu                                                                  | Popis komponentu                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zobrazovací panel                                                                                                        |
|   | Stĺpik stojana                                                                                                           |
|  | Základňa stojana                                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Šesťhranný kľúč</li><li>▪ 4x skrutky (M4x10)</li></ul>                           |
|  | Kábel s konektormi DisplayPort na oboch koncoch (1,80 m)                                                                 |
|  | Kábel HDMI (1,80 m)                                                                                                      |
|  | Napájací kábel (líši sa podľa krajiny a regiónu)                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bezpečnosť, životné prostredie a regulačné informácie</li><li>▪ QR kód</li></ul> |

## Vlastnosti výrobku

Herný monitor **Alienware AW2726DM** je vybavený zobrazovacím panelom Quantum Dot–Organic Light Emitting Diode (QD–OLED), ktorý ako aktívny prvok využíva technológiu Oxide TFT. Vlastnosti monitora zahŕňujú:

- Viditeľná plocha 673,2 mm (26,5 palca) meraná uhlopriečne.
- Rozlíšenie 2560 x 1440 s celoobrazovkovou podporou pre nižšie rozlíšenia.
- Certifikácia VESA AdaptiveSync Display minimalizuje grafické skreslenie, ako napríklad trhanie a trasenie obrazovky pre hladšie a plynulejšie hranie hier.
- Podporuje technológiu AMD FreeSync Premium, ktorá znižuje trhanie a sekanie obrazu a poskytuje plynulý obraz s nízkou latenciou počas hrania hier.
- Farebný rozsah DCI-P3 99 %.
- Poskytuje nastavenie naklonenia, natočenia, výšky a otočenia pre prispôsobenie zobrazenia.
- Obsahuje odnímateľný stojan a montážne otvory VESA s rozstupom 100 mm pre flexibilné možnosti montáže.
- Digitálne pripojenie prostredníctvom jedného portu DisplayPort a dvoch portov HDMI.
- Funkcia Plug-and-play (Zapoj a hraj), ak ju počítač podporuje.
- Úpravy ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD) na uľahčenie nastavenia a optimalizácie obrazovky.
- Otvor pre bezpečnostný zámok.
- V pohotovostnom režime spotrebúva menej ako 0,3 W energie.
- Tento monitor je vybavený integrovanou funkciou obrazovky s nízkym modrým svetlom, ktorá zlepšuje komfort pre oči znížením potenciálne škodlivých emisií modrého svetla bez zníženia kvality farieb. Prostredníctvom tejto funkcie spoločnosť Dell znížila vystavenie škodlivému modrému svetlu z 50 % na 35 %.
- Tento monitor má certifikáciu TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 s 3-hviezdičkovým hodnotením. Zahŕňa hlavné technológie, ktoré tiež zabezpečujú obrazovku bez blikania, obnovovaciu frekvenciu až 75 Hz, farebnú škálu minimálne 95 % sRGB. Funkcia obrazovky s nízkym modrým svetlom je na monitore predvolene aktivovaná.
- Tento monitor používa panel s nízkym modrým svetlom. Po obnovení výrobných nastavení monitor spĺňa hardvérovú certifikáciu nízkeho modrého svetla TÜV Rheinland (kategória 3).

### Pomer modrého svetla:

Pomer svetla v rozsahu 415 nm až 455 nm v porovnaní s rozsahom 400 nm až 500 nm je menší ako 50 %.

### Tabuľka 2. Pomer modrého svetla.

| Kategória | Pomer modrého svetla   |
|-----------|------------------------|
| 1         | $\leq 20 \%$           |
| 2         | $20 \% < R \leq 35 \%$ |
| 3         | $35 \% < R \leq 50 \%$ |

- Znižuje úroveň škodlivého modrého svetla vyžarovaného z obrazovky, čím zvyšuje komfort sledovania pre vaše oči bez narušenia presnosti farieb.

**⚠ VÝSTRAHA: Možné dlhodobé účinky emisií modrého svetla z monitora môžu poškodiť oči, vrátane (okrem iného) únavy očí a digitálneho namáhania zraku. Obrazovka s nízkym modrým svetlom je navrhnutá tak, aby znižovala množstvo modrého svetla vyžarovaného z monitora a optimalizovala pohodlie pre oči.**

### O TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifikačný program TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 predstavuje pre spotrebiteľov zrozumiteľný systém hodnotenia pomocou hviezdíčiek pre zobrazovací priemysel, ktorý podporuje zdravie očí od bezpečnosti až po starostlivosť o zrak. 5-hviezdičkový hodnotiaci program pridáva v porovnaní s existujúcimi certifikátmi prísne požiadavky na testovanie pri celkových atribútoch starostlivosti o oči, ako napríklad nízke modré svetlo, bez blikania, obnovovacia frekvencia, farebná škála, presnosť farieb a výkonnosť snímača okolitého svetla. Stanovuje požiadavky na metriku a hodnotí výkonnosť výrobku na piatich úrovniach. Sofistikovaný proces technického posudzovania poskytuje spotrebiteľom a kupujúcim indikátory, ktoré sa ľahšie posudzujú.

Zvažované faktory pohodlia pre oči zostávajú trvalé, avšak štandardy pre rôzne hodnotenia hviezdčkami sú odlišné. Čím vyššie hodnotenie hviezdčkami, tým prísnejšie štandardy. V dolnej tabuľke sa uvádzajú hlavné požiadavky na pohodlie pre oči, ktoré platia okrem základných požiadaviek na pohodlie pre oči (ako napríklad hustota pixelov, rovnomernosť jasů a farieb, ako aj voľnosť pohybu).

Ďalšie informácie o certifikácii TÜV Eye Comfort nájdete v časti:

[Certifikácia Eye Comfort](#)





**Tabuľka 3. Požiadavky na aplikáciu Eye Comfort 3.0 a schéma hodnotiaceho systému hviezdíčkami pre monitory.**

| Kategória                                        | Testovaná položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schéma hodnotenia hviezdíčkami                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3-hviezdíček                                                                              | 4-hviezdíček                                                                    | 5-hviezdíček                                                                                                                                                                 |
| Starostlivosť o oči                              | Nízke modré svetlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TÜV Hardware LBL kategórie III ( $\leq 50\%$ ) alebo softvérové riešenie LBL <sup>1</sup> | TÜV Hardware LBL kategórie II ( $\leq 35\%$ ) alebo kategórie I ( $\leq 20\%$ ) | TÜV Hardware LBL kategórie II ( $\leq 35\%$ ) alebo kategórie I ( $\leq 20\%$ )                                                                                              |
|                                                  | Bez blikania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TÜV Flicker Reduced alebo TÜV Flicker Free                                                | TÜV Flicker Reduced alebo TÜV Flicker Free                                      | Bez blikania                                                                                                                                                                 |
| Správa okolitého svetla                          | Výkonnosť snímača okolitého svetla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bez snímača                                                                               | Bez snímača                                                                     | Snímač okolitého svetla                                                                                                                                                      |
|                                                  | Ovládanie inteligentného CCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nie                                                                                       | Nie                                                                             | Áno                                                                                                                                                                          |
|                                                  | Ovládanie inteligentného jasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nie                                                                                       | Nie                                                                             | Áno                                                                                                                                                                          |
| Kvalita obrazu                                   | Obnovovacia frekvencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\geq 60$ Hz                                                                              | $\geq 75$ Hz                                                                    | $\geq 120$ Hz                                                                                                                                                                |
|                                                  | Rovnomernosť jasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rovnomernosť jasu $\geq 75\%$                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Farebná jednotnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Farebná jednotnosť $\Delta u'v' \leq 0,02$                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Voľnosť pohybu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zmeny svietivosti sa znížia o menej ako 50 %; Farebný posun musí byť menej ako 0,01.      |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Rozdiel gama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozdiel gama $\leq \pm 0,2$                                                               | Rozdiel gama $\leq \pm 0,2$                                                     | Rozdiel gama $\leq \pm 0,2$                                                                                                                                                  |
|                                                  | Široká farebná škála <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NTSC <sup>3</sup> min. 72 % (CIE 1931) alebo sRGB <sup>4</sup> min. 95 % (CIE 1931)       | sRGB <sup>4</sup> min. 95 % (CIE 1931)                                          | DCI-P3 <sup>5</sup> min. 95 % (CIE 1976) a sRGB <sup>4</sup> min. 95 % (CIE 1931) alebo Adobe RGB <sup>6</sup> min. 95 % (CIE 1931) a sRGB <sup>4</sup> min. 95 % (CIE 1931) |
| Používateľská príručka pre aplikáciu Eye Comfort | Používateľská príručka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Áno                                                                                       | Áno                                                                             | Áno                                                                                                                                                                          |
| Poznámka                                         | <sup>1</sup> Softvér ovláda emisie modrého svetla tým, že znižuje nadmerné modré svetlo, čo vedie k viac žltému tónu.<br><sup>2</sup> Farebná škála opisuje dostupnosť farieb v zobrazení. Na konkrétne účely boli vypracované rôzne štandardy. 100 % korešponduje s úplným farebným priestorom, ako je to definované v príslušnom štandarde.<br><sup>3</sup> Skratka NTSC znamená National Television Standards Committee (Výbor pre národný televízny systém), ktorý vypracoval farebný priestor pre televízny systém používaný v Spojených štátoch amerických.<br><sup>4</sup> sRGB je štandardný červený, zelený a modrý farebný priestor, ktorý sa používa v monitoroch, tlačiarňach a internetovom systéme World Wide Web.<br><sup>5</sup> DCI-P3, skratka pre Digital Cinema Initiatives – Protocol 3, je farebný priestor používaný v digitálnej kinematografii, ktorý zahŕňa širší rozsah farieb než štandardný farebný priestor RGB.<br><sup>6</sup> Adobe RGB je farebný priestor vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems, ktorý pokrýva širší rozsah farieb než štandardný farebný model RGB, najmä v oblasti azúrových a zelených farieb. |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |

## Kompatibilita operačného systému

- Windows 11 a novší\*

\* Kompatibilita operačných systémov na monitoroch značiek Dell a Alienware sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako sú:

- K dispozícii sú príslušné dátumy vydania verzií operačných systémov, opráv alebo aktualizácií.
- Konkrétne dátumy vydania aktualizácií firmvéru monitorov značiek Dell a Alienware, softvérových aplikácií alebo ovládačov, ktoré sú dostupné na webovej stránke technickej podpory Dell.

# Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků

## Pohľad spredu




Obrázok 1. Pohľad na monitor spredu

Tabuľka 4. Komponenty a opisy.

| Štítok | Popis                   | Použitie                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LED indikátor napájania | Ked' svieti biela kontrolka, znamená to, že monitor je zapnutý a funguje. Blikajúca biela kontrolka znamená, že monitor je v pohotovostnom režime. |

Pohľad zozadu

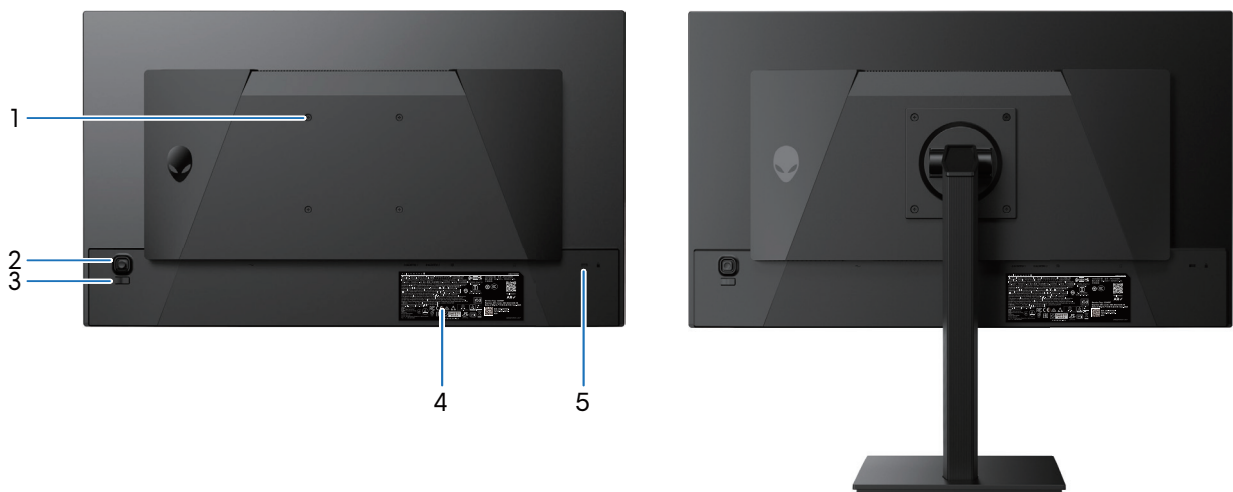

Obrázok 2. Pohľad zozadu na monitor

Tabuľka 5. Komponenty a opisy.


| Štítok | Popis                                                                                            | Použitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Montážne otvory (4) pre držiak VESA (100 x 100 mm) - za pripojeným krytom VESA                   | Namontujte monitor na stenu pomocou nástenného držiaka kompatibilného so štandardom VESA. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Držiak VESA s montážou na stenu (voliteľný)</a> .                                                                                                                                                   |
| 2      | Tlačidlo joysticku                                                                               | Používa sa na ovládanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD). Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Obsluha monitora</a> .                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | Tlačidlo napájania                                                                               | Na zapnutie alebo vypnutie monitora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4      | Regulačný štítok (vrátane kódu QR My Alienware, sériového čísla a servisného štítku Service Tag) | Uvádza regulačné osvedčenia.<br><br>Ak musíte kontaktovať spoločnosť Dell v súvislosti s technickou podporou, pozrite si tento štítok. Servisný štítok je jedinečný abecedno-číslicový identifikátor, ktorý umožňuje servisným technikom spoločnosti Dell identifikovať hardvérové súčasti vášho monitora a prístup k informáciám o záruke. |
| 5      | Otvor pre bezpečnostný zámok (na základe otvoru pre bezpečnostný zámok Kensington)               | Zaistíte monitor pomocou bezpečnostného zámku (kupuje sa samostatne) na zabránenie neoprávneného premiestnenia vášho monitora. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Zaistenie monitora pomocou zámku Kensington (voliteľný)</a> .                                                                                                  |

Pohľad z boku



Obrázok 3. Pohľad z boku na monitor

Pohľad zdola

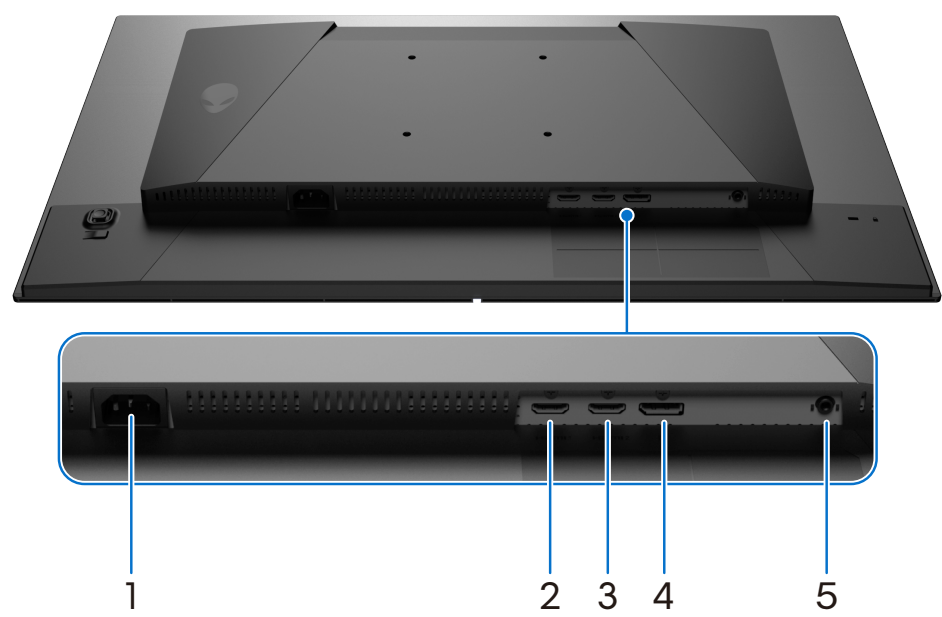

Obrázok 4. Pohľad na monitor zdola

Tabuľka 6. Komponenty a opisy.

| Štítok | Popis                                                                                                 | Použitie                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1      |  Napájací konektor | Zapojte napájací kábel.                        |
| 2      | <b>HDMI1</b><br>Konektor HDMI1                                                                        | Pripojte k počítaču pomocou kábla HDMI.        |
| 3      | <b>HDMI2</b><br>Konektor HDMI2                                                                        | Pripojte k počítaču pomocou kábla HDMI.        |
| 4      |  DisplayPort       | Pripojte k počítaču pomocou kábla DisplayPort. |
| 5      | Univerzálny audio konektor                                                                            | Pripojte slúchadlá.                            |

# Technické parametre monitora

**Tabuľka 7. Technické údaje monitora.**

| Popis                                             | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obrazovky                                     | Farebná aktívna matica                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technológia panela                                | Technológia Quantum Dot–Organic Light-Emitting Diode (QD–OLED)                                                                                                                                                                                                                        |
| Pomer strán                                       | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozmery viditeľného obrázku                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uhlopriečka                                       | 673,2 mm (26,5 palca)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktívna oblasť                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horizontálna                                      | 586,75 mm (23,10 palca)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vertikálna                                        | 330,05 mm (12,99 palca)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oblasť                                            | 193656,32 mm <sup>2</sup> (300,17 palca <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozstup pixlov                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horizontálna                                      | 0,2292 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vertikálna                                        | 0,2292 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pixely na palec (PPI)                             | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uhol zobrazenia                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horizontálna                                      | 178° (typicky)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertikálna                                        | 178° (typicky)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brightness (Jas)                                  | 200 cd/m <sup>2</sup> (typicky)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontrastný pomer                                  | 1,5 milióna : 1 (typicky)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Povrchová vrstva obrazovky                        | Antireflexná povrchová úprava (AR) s tvrdým povlakom 2H                                                                                                                                                                                                                               |
| Čas odozvy                                        | 0,03 ms (sivá–sivá)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farebná hĺbka                                     | 1,07 miliardy farieb                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farebný rozsah                                    | DCI-P3 99 % (CIE 1976) (typicky)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Možnosti pripojenia                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 a HDCP 2.3) (podporuje až 2560 × 1440, 240 Hz, HDR, DSC, AdaptiveSync)</li> <li>2 porty HDMI (HDCP 1.4 a HDCP 2.3) (podporujú až 2560 × 1440, 120 Hz, HDR, VRR podľa špecifikácie HDMI 2.1 (TMDS))</li> </ul> |
| Šírka rámy (od okraja monitora po aktívnu oblasť) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horná strana                                      | 7,78 mm (0,31 palca)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doľava/Doprava                                    | 11,28 mm (0,44 palca)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spodná strana                                     | 16,48 mm (0,65 palca)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nastaviteľnosť                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Výškovo nastaviteľný stojan                       | 0 až 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Naklonenie                                        | –5° až 21°                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Natočenie                                         | –360° až 360°                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otočenie                                          | –90° až 90°                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spravovanie káblov                                | Neuplatňuje sa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpečenie                                      | Otvor pre bezpečnostný zámok (káblový zámok sa kupuje ako voliteľná možnosť)                                                                                                                                                                                                          |

## Technické parametre rozlíšenia

**Tabuľka 8. Technické parametre rozlíšenia.**

| Popis                           | DisplayPort                     | Port HDMI                       |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rozsah horizontálneho snímania  | 25 kHz až 400 kHz (automaticky) | 25 kHz až 200 kHz (automaticky) |
| Rozsah vertikálneho snímania    | 48 Hz až 240 Hz (automaticky)   | 48 Hz až 120 Hz (automaticky)   |
| Maximálne predvolené rozlíšenie | 2560 x 1440 pri 240 Hz          | 2560 x 1440 pri 120 Hz          |

## Podporované režimy obrazu

**Tabuľka 9. Podporované režimy obrazu.**

| Popis                                            | Hodnota                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Možnosti zobrazovanie obrazu (DisplayPort)       | 1080p, 720p, 576p, 480p        |
| Možnosti zobrazovania obrazových signálov (HDMI) | 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p |

## Predvolené režimy zobrazenia

Tabuľka 10. Predvolené režimy zobrazenia DisplayPort.

| Režim zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Pixelový takt (MHz) | Polarita synchronizácie (horizontálna/vertikálna) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| VESA 640 x 480   | 31,47                         | 59,94                      | 25,17               | -/-                                               |
| VESA 640 x 480   | 37,50                         | 75,00                      | 31,50               | -/-                                               |
| IBM 720 x 400    | 31,47                         | 70,08                      | 28,32               | -/+                                               |
| VESA 800 x 600   | 37,88                         | 60,32                      | 40,00               | +/+                                               |
| VESA 800 x 600   | 46,88                         | 75,00                      | 49,50               | +/+                                               |
| VESA 1024 x 768  | 48,36                         | 60,00                      | 65,00               | -/-                                               |
| VESA 1024 x 768  | 60,02                         | 75,03                      | 78,75               | +/+                                               |
| VESA 1152 x 864  | 67,50                         | 75,00                      | 108,00              | +/+                                               |
| VESA 1280 x 720  | 45,00                         | 59,94                      | 74,25               | -/+                                               |
| VESA 1280 x 800  | 49,31                         | 59,91                      | 71,00               | +/+                                               |
| VESA 1280 x 960  | 60,00                         | 60,00                      | 108,00              | -/+                                               |
| VESA 1280 x 1024 | 63,98                         | 60,02                      | 108,00              | +/+                                               |
| VESA 1280 x 1024 | 79,98                         | 75,02                      | 135,00              | +/+                                               |
| VESA 1440 x 900  | 55,94                         | 59,89                      | 106,50              | +/+                                               |
| VESA 1680 x 1050 | 65,29                         | 59,95                      | 146,25              | -/+                                               |
| VESA 1920 x 1080 | 67,50                         | 60,00                      | 148,50              | +/+                                               |
| VESA 1920 x 1080 | 291,58                        | 239,99                     | 606,50              | +/+                                               |
| VESA 2560 x 1440 | 88,79                         | 59,95                      | 241,50              | +/-                                               |
| VESA 2560 x 1440 | 183,00                        | 120,00                     | 497,75              | +/-                                               |
| VESA 2560 x 1440 | 222,15                        | 143,97                     | 604,25              | +/-                                               |
| VESA 2560 x 1440 | 388,51                        | 239,97                     | 1056,74             | +/-                                               |



**Tabuľka 11. Predvolené režimy zobrazenia HDMI.**

| Režim zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Pixelový takt (MHz) | Polarita synchronizácie (horizontálna/vertikálna) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| VESA 640 x 480   | 31,47                         | 59,94                      | 25,17               | -/-                                               |
| VESA 640 x 480   | 37,50                         | 75,00                      | 31,50               | -/-                                               |
| IBM 720 x 400    | 31,47                         | 70,08                      | 28,32               | -/+                                               |
| VESA 800 x 600   | 37,88                         | 60,32                      | 40,00               | +/+                                               |
| VESA 800 x 600   | 46,88                         | 75,00                      | 49,50               | +/+                                               |
| VESA 1024 x 768  | 48,36                         | 60,00                      | 65,00               | -/-                                               |
| VESA 1024 x 768  | 60,02                         | 75,03                      | 78,75               | +/+                                               |
| VESA 1152 x 864  | 67,50                         | 75,00                      | 108,00              | +/+                                               |
| VESA 1280 x 720  | 45,00                         | 59,94                      | 74,25               | -/+                                               |
| VESA 1280 x 800  | 49,31                         | 59,91                      | 71,00               | +/+                                               |
| VESA 1280 x 960  | 60,00                         | 60,00                      | 108,00              | +/+                                               |
| VESA 1280 x 1024 | 63,98                         | 60,02                      | 108,00              | +/+                                               |
| VESA 1280 x 1024 | 79,98                         | 75,02                      | 135,00              | +/+                                               |
| VESA 1440 x 900  | 55,94                         | 59,89                      | 106,50              | -/+                                               |
| VESA 1680 x 1050 | 65,29                         | 59,95                      | 146,25              | -/+                                               |
| VESA 1920 x 1080 | 67,50                         | 60,00                      | 148,50              | +/+                                               |
| VESA 2560 x 1440 | 88,79                         | 59,95                      | 241,50              | +/-                                               |
| VESA 2560 x 1440 | 183,00                        | 120,00                     | 497,75              | +/-                                               |

① **POZNÁMKA:** Tento monitor podporuje technológie VESA AdaptiveSync Display a AMD FreeSync Premium.

## Elektrické technické parametre

Tabuľka 12. Elektrické technické parametre.

| Popis                           | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupné obrazové signály        | HDMI/DP, 600 mV pre každý diferenciálny vodič, vstupná impedancia 100 $\Omega$ na každý diferenciálny pár                                                                                                                                                                                                          |
| Vstupné napätie/frekvencia/prúd | 100 až 240 V AC/50 alebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (maximálne)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nárazový prúd                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 120 V: 30 A (maximálne) pri 0 °C (studený štart)</li><li>• 240 V: 60 A (maximálne) pri 0 °C (studený štart)</li></ul>                                                                                                                                                      |
| Spotreba energie                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,30 W (vypnutý režim)<sup>1</sup></li><li>• 0,30 W (pohotovostný režim)<sup>1</sup></li><li>• 21 W (zapnutý režim)<sup>1</sup></li><li>• 70 W (maximálne)<sup>2</sup></li><li>• 23,70 W (<math>P_{on}</math>)<sup>3</sup></li><li>• 74,37 kWh (TEC)<sup>3</sup></li></ul> |

<sup>1</sup> Ako je definované v normách EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Maximálne nastavenie jas a kontrastu pri maximálnom zaťažení napájania.

<sup>3</sup>  $P_{on}$ : Spotreba energie v zapnutom režime je meraná s odkazom na skúšobnú metódu Energy Star.

TEC: Spotreba energie v kWh meraná s odkazom na skúšobnú metódu Energy Star.

Tento dokument slúži iba na informačné účely a odráža výsledky laboratórnych meraní.

Výkon vášho výrobku sa môže líšiť v závislosti od softvéru, komponentov a periférnych zariadení, ktoré ste si objednali, a nemáte povinnosť tieto informácie aktualizovať.

Zákazník by sa preto nemal spoliehať na tieto informácie pri určovaní elektrických tolerancií ani na iné účely. Na presnosť alebo kompletnosť nie je vyjadrená ani predpokladaná žiadna záruka.

## Fyzické vlastnosti

Tabuľka 13. Fyzické vlastnosti.

| Popis                                                                                             | Hodnota                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rozmery (so stojanom)                                                                             |                         |
| Výška (vysunutý)                                                                                  | 523,32 mm (20,60 palca) |
| Výška (znížený)                                                                                   | 393,32 mm (15,48 palca) |
| Šírka                                                                                             | 609,31 mm (23,99 palca) |
| Hĺbka                                                                                             | 233,40 mm (9,19 palca)  |
| Rozmery (bez stojana)                                                                             |                         |
| Výška                                                                                             | 354,30 mm (13,95 palca) |
| Šírka                                                                                             | 609,31 mm (23,99 palca) |
| Hĺbka                                                                                             | 41,95 mm (1,65 palca)   |
| Rozmery stojana                                                                                   |                         |
| Výška (vysunutý)                                                                                  | 410,98 mm (16,18 palca) |
| Výška (znížený)                                                                                   | 368,48 mm (14,51 palca) |
| Šírka                                                                                             | 223,44 mm (8,80 palca)  |
| Hĺbka                                                                                             | 233,40 mm (9,19 palca)  |
| Hmotnosť                                                                                          |                         |
| Hmotnosť s obalom                                                                                 | 8,45 kg (18,63 lb)      |
| Hmotnosť so zostavou stojana a káblov                                                             | 5,90 kg (13,01 lb)      |
| Hmotnosť bez zostavy stojana<br>(pri zvažovaní montáže na stenu alebo držiaka<br>VESA bez káblov) | 3,90 kg (8,60 lb)       |
| Hmotnosť zostavy stojana                                                                          | 1,64 kg (3,62 lb)       |


## Vlastnosti prostredia

Tabuľka 14. Vlastnosti prostredia.

| Popis                      | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyhovuje normám            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyhovuje smernici RoHS</li><li>• Monitor je navrhnutý so zníženým obsahom BFR/PVC; jeho dosky plošných spojov používajú lamináty bez obsahu BFR a PVC.</li><li>• Sklo bez obsahu arzénu a ortuti iba pre obrazovku</li></ul> |
| Teplota                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prevádzková                | 0 až 40 °C (32 až 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mimo prevádzky             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skladovanie: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F)</li><li>• Preprava: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F)</li></ul>                                                                                                                           |
| Vlhkosť                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prevádzková                | 10 % až 80 % (bez kondenzácie)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mimo prevádzky             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skladovacia vlhkosť 5 % až 90 % (bez kondenzácie)</li><li>• Vlhkosť počas prepravy 5 % až 90 % (bez kondenzácie)</li></ul>                                                                                                   |
| Nadmorská výška            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prevádzka (maximálne)      | 5 000 m (16 404 ft)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mimo prevádzky (maximálne) | 12 192 m (40 000 ft)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tepelná strata             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 239,40 BTU/hod (maximálne)</li><li>• 71,82 BTU/hod (zapnutý režim)</li></ul>                                                                                                                                                 |

# Priradenie kolíkov

## DisplayPort




Obrázok 5. 20-kolíkový port DisplayPort

Tabuľka 15. Priradenie kolíkov - DisplayPort.

| Počet kolíkov | 20-kolíková strana pripojeného signálneho kábla       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | ML3 (n)                                               |
| 2             | GND (Uzemnenie)                                       |
| 3             | ML3 (p)                                               |
| 4             | ML2 (n)                                               |
| 5             | GND (Uzemnenie)                                       |
| 6             | ML2 (p)                                               |
| 7             | ML1 (n)                                               |
| 8             | GND (Uzemnenie)                                       |
| 9             | ML1 (p)                                               |
| 10            | ML0 (n)                                               |
| 11            | GND (Uzemnenie)                                       |
| 12            | ML0 (p)                                               |
| 13            | GND (Uzemnenie)                                       |
| 14            | GND (Uzemnenie)                                       |
| 15            | AUX (p)                                               |
| 16            | GND (Uzemnenie)                                       |
| 17            | AUX (n)                                               |
| 18            | Detekcia pripojenia počas prevádzky (Hot Plug Detect) |
| 19            | Re-PWR                                                |
| 20            | +3,3 V DP_PWR                                         |

## Port HDMI 1/HDMI 2



Obrázok 6. 19-kolíkový port HDMI 1/HDMI 2

Tabuľka 16. Priradenia kolíkov - port HDMI 1/HDMI 2.

| Počet kolíkov | 19-kolíková strana pripojeného signálneho kábla |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 1             | TMDS DATA 2+                                    |
| 2             | TMDS DATA 2 SHIELD                              |
| 3             | TMDS DATA 2-                                    |
| 4             | TMDS DATA 1+                                    |
| 5             | TMDS DATA 1 SHIELD                              |
| 6             | TMDS DATA 1-                                    |
| 7             | TMDS DATA 0+                                    |
| 8             | TMDS DATA 0 SHIELD                              |
| 9             | TMDS DATA 0-                                    |
| 10            | TMDS CLOCK+                                     |
| 11            | TMDS CLOCK SHIELD                               |
| 12            | TMDS CLOCK-                                     |
| 13            | CEC                                             |
| 14            | Vyhradené (N.C. na zariadení)                   |
| 15            | DDC CLOCK (SCL)                                 |
| 16            | DDC DATA (SDA)                                  |
| 17            | Uzemnenie DDC/CEC                               |
| 18            | +5 V NAPÁJANIE                                  |
| 19            | DETEKCIA PRIPOJENIA POČAS PREVÁDZKY             |

## Plug-and-Play (Zapoj a hraj)

Tento monitor môžete pripojiť k ľubovoľnému počítaču, ktorý je kompatibilný s možnosťou Plug-and-Play (Zapoj a hraj). Monitor automaticky poskytne počítaču jeho štandard Extended Display Identification Data (EDID) pomocou protokolov Display Data Channel (DDC) tak, aby sa počítač sám nakonfiguroval a optimalizoval nastavenia monitora. Väčšina inštalácií monitora je automatická; podľa potreby môžete zvoliť iné nastavenia. Viac informácií o zmene nastavení monitora nájdete v časti [Obsluha monitora](#).

## Kvalita OLED monitora a zásady týkajúce sa pixelov

Počas výrobného procesu OLED monitora je bežné, že jeden alebo viac pixelov zostane v nemennom stave; tieto pixely sú ťažko viditeľné a nemajú vplyv na kvalitu zobrazenia ani použiteľnosť zobrazovacieho panela. Ďalšie informácie o kvalite monitorov Dell a zásadách týkajúcich sa pixelov nájdete v dokumente [Pokyny pre pixely zobrazovacieho panela Dell](#) na [stránku technickej podpory Dell](#).


# Ergonomika

△ **UPOZORNENIE: Nesprávne a dlhodobé používanie klávesnice môže viesť k zraneniu.**

△ **UPOZORNENIE: Dlhodobé pozeranie na obrazovku monitora môže viesť k namáhaniu očí.**

Pri zostavovaní a používaní počítačovej pracovnej stanice postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Počítač umiestnite tak, aby monitor a klávesnica boli počas práce priamo pred vami. Klávesnicu vám pomôžu správne umiestniť špeciálne komerčne dostupné poličky.
- Na zníženie rizika únavy očí a bolesti v krku, ramenách, chrbte alebo pleciah pri dlhodobom používaní tohto monitora sa odporúča, aby ste:
  1. Nastavte vzdialenosť obrazovky od očí na 50 až 70 cm.
  2. Po dlhodobom používaní monitora často žmurkajte, aby ste zvlhčili svoje oči, alebo ich zvlhčíte vodou.
  3. Robte si pravidelné prestávky na 20 minút každé dve hodiny.
  4. Počas prestávok sa odvráťte od monitora a aspoň na 20 sekúnd sa pozerajte na vzdialený objekt približne 6 metrov od vás.
  5. Počas prestávok vykonávajte natáhacie cvičenia na uvoľnenie napätia v krku, rukách, chrbte a ramenách.
- Keď sedíte pred monitorom, jeho obrazovka musí byť na úrovni očí alebo mierne nižšie.
- Upravte nastavenia naklonenia monitora, jeho kontrastu a jas.
- Upravte osvetlenie vo vašom okolí (ako napríklad stropné svietidlá, stolné lampy a záclony alebo rolety na blízkych oknách), aby sa minimalizovali odrazy a oslnenie na obrazovke monitora.
- Používajte kreslo, ktoré poskytuje dobrú oporu pre dolnú časť chrbta.
- Pri používaní klávesnice alebo myši majte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe.
- Pri používaní klávesnice alebo myši vždy ponechajte miesto, kde si môžete položiť ruky.
- Ramená majte položené prirodzene na oboch stranách kresla.
- Chodidlá musia spočívať rovno na podlahe.
- Pri sedení musí hmotnosť nôh spočívať na chodidlách a nie na prednej časti sedadla. Na udržiavanie správnej polohy upravte výšku kresla alebo používajte podnožku.
- Striedajte pracovné činnosti. Skúste si prácu organizovať tak, aby ste nemuseli dlhodobo sedieť a pracovať. Pravidelne sa snažte stáť alebo sa postavte a prechádzajte sa.
- Priestor pod stolom udržiavajte bez prekážok a káblov alebo napájacích káblov, ktoré môžu rušiť pohodlné sedenie, alebo môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo zakopnutia.

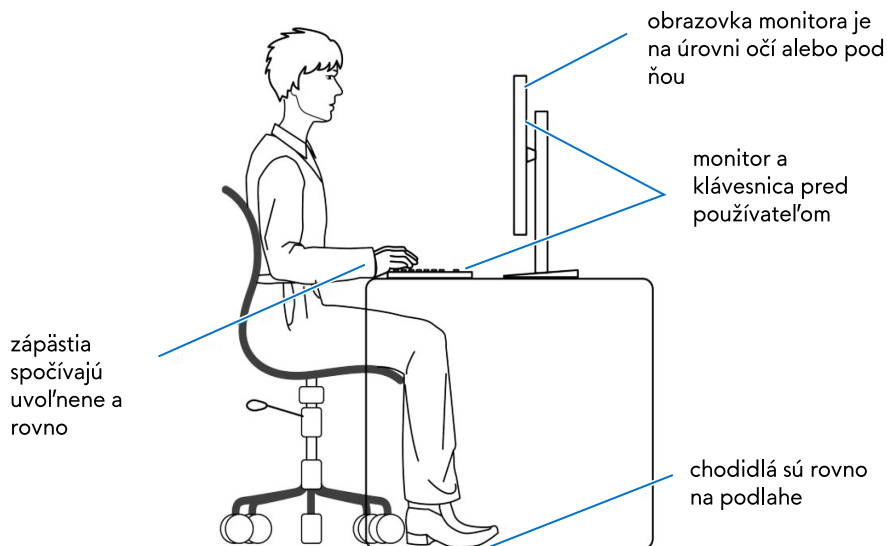


**Obrázok 7. Správna poloha sedenia pri používaní monitora**



## Manipulácia so zobrazovacím panelom a jeho presúvanie


Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s monitorom pri dvíhaní alebo presúvaní postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pred presúvaním alebo dvíhaním monitora vypnite počítač a monitor.
- Odpojte všetky káble od monitora.
- Monitor umiestnite do pôvodnej škatule s pôvodnými baliacimi materiálmi.
- Monitor pri dvíhaní alebo presúvaní pevne uchopte za spodný okraj a bočnú stranu bez nadmerného tlaku.




**Obrázok 8. Presúvanie alebo dvíhanie monitora**

- Pri dvíhaní a presúvaní monitora musí byť obrazovka otočená smerom od vás. Netlačte na oblasť zobrazovania, aby sa zabránilo škrabancom a poškodeniu.

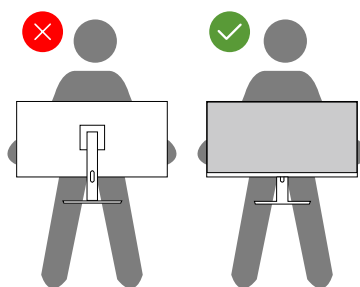

**Obrázok 9. Obrazovka musí byť otočená smerom od vás**

- Pri preprave monitora sa vyhnite náhlym nárazom naň alebo vibráciám.
- Monitor pri dvíhaní alebo presúvaní neotáčajte hornou stranou dolu, keď ho držíte za základňu stojana alebo stĺpik stojana. Môže dôjsť k náhodnému poškodeniu monitora alebo zraneniu osoby.

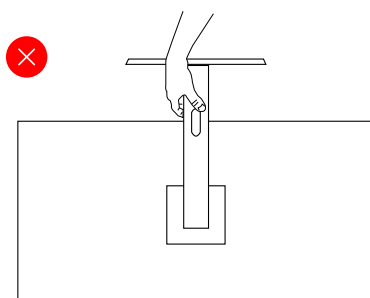

**Obrázok 10. Monitor neumiestňujte obrátene**

# Pokyny týkajúce sa údržby

## Čistenie monitora

△ **UPOZORNENIE:** Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte [Bezpečnostné pokyny](#) bezpečnostné pokyny.

△ **VÝSTRAHA:** Pred čistením monitora odpojte napájací kábel monitora od elektrickej zásuvky.

Pri rozbaľovaní, čistení alebo manipulovaní s monitorom postupujte podľa nižšie uvedených osvedčených postupov:

- Na čistenie zostavy stojana, obrazovky a rámu monitora Dell používajte mierne navlhčenú čistú handričku. Ak je k dispozícii, na čistenie monitorov Dell používajte vhodnú handričku na čistenie obrazoviek alebo roztok.
- Povrch stola, na ktorý umiestnite monitor Dell, musí byť po vyčistení dôkladne vysušený a bez akejkoľvek vlhkosti alebo čistiaceho prostriedku.
  - △ **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné chemikálie, ako sú benzén, riedidlo, čpavok, abrazívne čistiadlá, alebo stlačený vzduch.
  - △ **UPOZORNENIE:** Používaním chemikálií na čistenie môže dôjsť k zmenám vzhľadu monitora, ako napríklad vyblednutie farieb, mliečny povlak na monitore, deformácie, nerovnomerný tmavý odtieň a odlupovanie oblasti obrazovky.
  - △ **VÝSTRAHA:** Čistiaci roztok ani vodu nestriekajte na povrch monitora. Mohlo by tým dochádzať k akumulovaniu kvapalín v spodnej časti zobrazovacieho panela a spôsobiť koróziu elektroniky, čo má za následok trvalé poškodenie. Čistiacim roztokom alebo vodou radšej navlhčíte mäkkú handričku a potom ňou vyčistíte monitor.
  - ① **POZNÁMKA:** Poškodenia monitora spôsobené nesprávnymi metódami čistenia a používaním benzénu, riedidla, čpavku, abrazívnych čistiacich prostriedkov, alkoholu, stlačeného vzduchu alebo akéhokoľvek druhu čistiaceho prostriedku sa považujú za poškodenie spôsobené zákazníkom (CID). Na CID sa nevzťahuje štandardná záruka Dell.
- Ak si pri rozbaľovaní monitora všimnete biely prášok, utrite ho handričkou.
- S monitorom manipulujte opatrne, pretože na monitore tmavšej farby môžu pri poškrabaní zostať viditeľnejšie biele škrabance, ako na monitore svetlejšej farby.
- Ak chcete na vašom monitore udržať najlepšiu kvalitu obrazu, používajte dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky a monitor vypnite, keď sa práve nepoužíva.

# Zostavenie monitora


## Pripojenie stojana

△ **UPOZORNENIE:** Na ochranu obrazovky sú dôležité tieto kroky. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov.

① **POZNÁMKA:** Stojan nie je pri expedovaní namontovaný vo výrobnom závode.


② **POZNÁMKA:** Nasledujúce pokyny sa týkajú len stojana, ktorý bol dodaný spolu s monitorom. Ak pripájate stojan, ktorý ste si zakúpili z ktoréhokoľvek iného zdroja, postupujte podľa návodu na zostavenie, ktorý je priložený k tomuto stojanu.

1. Základňu stojana a stĺpik stojana vyberte z baliacej výplne.
2. Zarovnajte drážky na stĺpiku stojana s otvorom na základni stojana a potom nasad'te podstavec na základňu.
3. Na spodku základne stojana otvorte skrutkovú rukoväť a jej otočením doprava zaistíte zostavu stojana.
4. Zatvorte skrutkovú rukoväť.

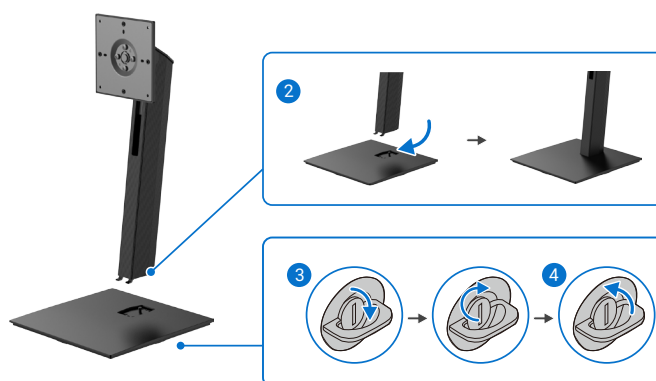


Obrázok 11. Montáž stĺpika stojana na základňu stojana

5. Zarovnajte otvory pre skrutky na zostave stojana s otvormi pre skrutky na zadnom kryte zobrazovacieho panela.
6. Pomocou dodaného šesťhranného kľúča nainštalujte štyri skrutky (M4 × 10), ktorými sa zostava stojana upevňuje k zadnému krytu zobrazovacieho panela.

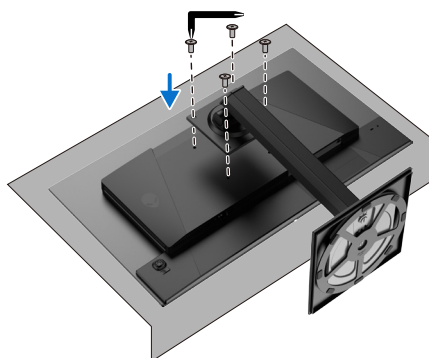

Obrázok 12. Pripojenie zostavy stojana k zobrazovaciemu panelu

7. Podstavec stojana podržte a monitor opatrne zdvihnite a položte ho na plochý povrch.  
△ **UPOZORNENIE:** Stĺpik stojana držte pevne a monitor zdvíhajte pomaly oboma rukami, aby ste zabránili jeho pošmyknutiu alebo pádu.

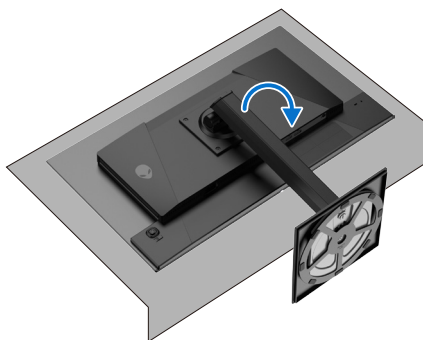

**Obrázok 13. Uchopte podstavec stojana a monitor zdvihnite**

8. Z monitora odstráňte ochranný kryt.




**Obrázok 14. Z monitora odstráňte ochranný kryt**

# Používanie nastavenia naklonenia, natočenia, otáčania a výšky

## Nastavenie naklonenia a natočenia


So stojanom pripojeným k monitoru môžete monitor nakláňať a natáčať tak, aby ste získali čo najpohodlnejší uhol na pozeranie.

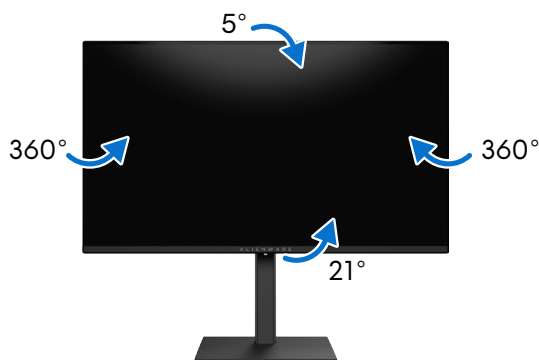

Obrázok 15. Nastavenie naklonenia a natočenia

## Nastavenie výšky


① **POZNÁMKA:** Stojan je možné vysunúť zvisle až do výšky 130 mm. Nasledujúci obrázok znázorňuje postup zvislého nastavenia stojana.

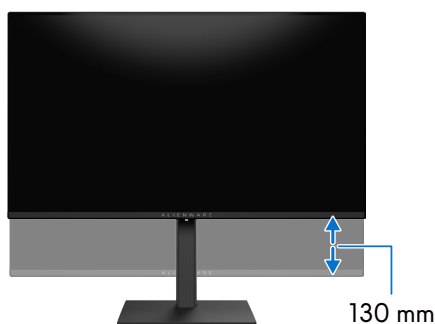

Obrázok 16. Nastavenie výšky


## Nastavenie otáčania

Zobrazovací panel pred otočením nezabudnite úplne vysunúť zvisle a úplne nakloniť, aby nenarazil do spodného okraja monitora.

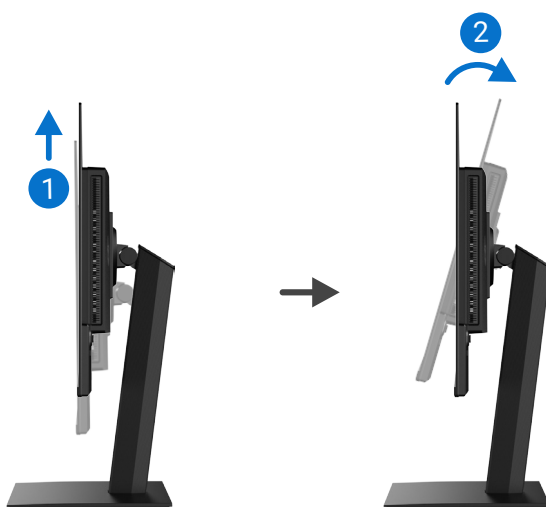

Obrázok 17. Zdvihnutie monitora a naklonenie nahor

## Otočenie v smere hodinových ručičiek

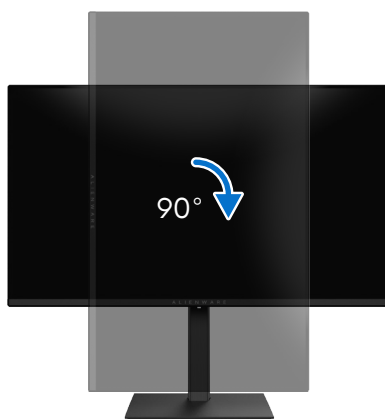

Obrázok 18. Otočenie doprava

## Otočenie doľava



Obrázok 19. Otočenie doľava

- ① **POZNÁMKA:** Ak chcete na počítači Dell používať funkciu otáčania zobrazenia (na šírku alebo na výšku), potrebujete najnovší grafický ovládač. Tento ovládač nie je súčasťou dodávky monitora. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite na [stránku technickej podpory Dell](#) a v časti Video Drivers vyhľadajte najnovšie aktualizácie.
- ① **POZNÁMKA:** V režime na výšku si môžete všimnúť znížený výkon pri spúšťaní graficky náročných aplikácií, ako sú napríklad 3D hry.

## Úprava nastavení otáčania zobrazenia vášho systému

Po otočení monitora vykonajte nasledujúce kroky na úpravu nastavení otáčania zobrazenia v počítači.

- ① **POZNÁMKA:** Ak používate monitor s počítačom inej značky než Dell, prejdite na webovú lokalitu výrobcu grafického ovládača alebo výrobcu vášho počítača, kde nájdete pokyny na otáčanie obsahu zobrazenia.

Ak chcete upraviť nastavenia otáčania zobrazenia:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a potom kliknite na **Properties (Vlastnosti)**.
  2. Zvoľte kartu **Settings (Nastavenia)** a kliknite na **Advanced (Rozšírené)**.
  3. Ak máte grafickú kartu AMD, zvoľte kartu **Rotation (Otáčanie)** a nastavte uprednostňované otáčanie.
  4. Ak máte grafickú kartu NVIDIA, kliknite na záložku **NVIDIA**. V ľavom stĺpci zvoľte položku **NVRotate** a potom vyberte požadované otáčanie.
  5. Ak máte grafickú kartu Intel, kliknite na záložku **Intel**, kliknite na **Graphic Properties (Vlastnosti grafiky)**, zvoľte záložku **Rotation (Otáčanie)** a potom vyberte požadované otočenie.
- ① **POZNÁMKA:** Ak možnosť otáčania nevidíte alebo nefunguje správne, prejdite na [stránku technickej podpory Dell](#) a stiahnite si najnovší ovládač pre vašu grafickú kartu.

## Pripojenie monitora

- ⚠ **VÝSTRAHA:** Skôr, ako začnete vykonávať postupy v tejto časti, postupujte podľa [Bezpečnostné pokyny](#).
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Z dôvodu vašej bezpečnosti sa uistite, že uzemnená elektrická zásuvka, ktorú používate, je ľahko prístupná a umiestnená čo najbližšie k zariadeniu. Pri odpájaní napájania pevne uchopte zástrčku a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- ① **POZNÁMKA:** Monitory značky Dell sú navrhnuté tak, aby optimálne fungovali s káblami od spoločnosti Dell, ktoré sú súčasťou balenia. Spoločnosť Dell nezaručuje kvalitu obrazu ani výkonnosť, ak sú používané iné káble ako od spoločnosti Dell.
- ① **POZNÁMKA:** Káble prevlečte pred ich zapojením cez otvor na usporiadanie káblov.
- ① **POZNÁMKA:** Naraz nezapájajte všetky káble do počítača.
- ① **POZNÁMKA:** Obrázky slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad počítača sa môže líšiť.

### Ak chcete monitor pripojiť k počítaču:


1. Počítač vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Pripojte kábel HDMI/DisplayPort z monitora do počítača.
3. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky.
4. Zapnite monitor.
5. Zvoľte správny zdroj vstupu v ponuke OSD na monitore a potom zapnite počítač.

## Pripojenie kábla DisplayPort



Obrázok 20. Zapojenie kábla DisplayPort (DP do DP)

## Pripojenie kábla HDMI

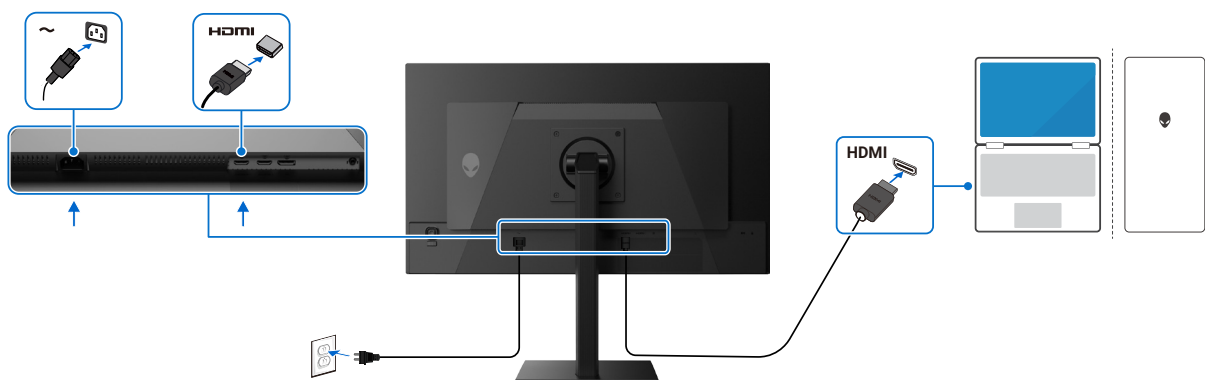


Obrázok 21. Pripojenie kábla HDMI

## Zaistenie monitora pomocou zámku Kensington (voliteľný)

Otvor pre bezpečnostný zámok sa nachádza v spodnej časti monitora (pozri [Otvor pre bezpečnostný zámok](#)). Monitor zaistíte k stolu pomocou bezpečnostného zámku Kensington.

Ďalšie informácie o používaní zámku Kensington (kupuje sa samostatne) nájdete v dokumentácii dodanej spolu so zámkom.

❗ **POZNÁMKA:** Nasledujúci obrázok slúži len na ilustračné účely. Vzhľad tohto zámku sa môže líšiť.

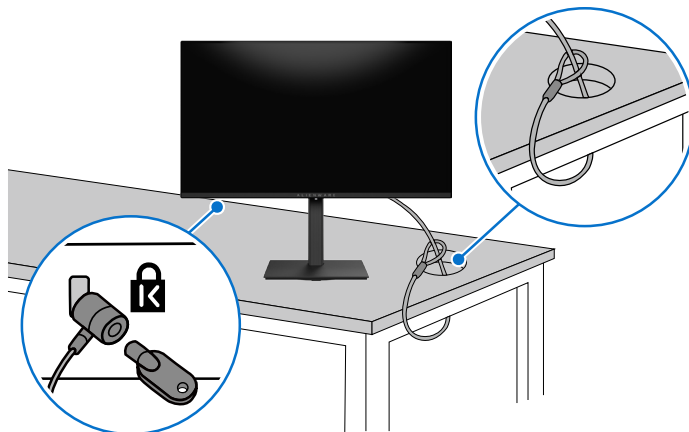

Obrázok 22. Používanie zámku Kensington




## Odmontovanie stojana z monitora

- △ **UPOZORNENIE:** Aby sa pri odstraňovaní stojana zabránilo poškriabaniu OLED obrazovky, monitor musí byť položený na mäkkom, čistom povrchu a musí sa s ním opatrne manipulovať.
- △ **UPOZORNENIE:** Nasledovné pokyny sa týkajú iba stojana, ktorý je dodaný spolu s monitorom. Ak odstraňujete stojan, ktorý ste si zakúpili z akéhokoľvek iného zdroja, postupujte podľa pokynov, ktoré sú určené pre daný stojan.

**Ak chcete stojan odmontovať:**

1. Vypnite monitor.
2. Odpojte všetky káble od počítača a monitora.
3. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku.
4. Pomocou šesťhranného kľúča odstráňte štyri skrutky (M4 × 10), ktorými je zostava stojana upevnená k zadnému krytu zobrazovacieho panela.
5. Zostavu stojana nadvihnite a odtiahnite od monitora.

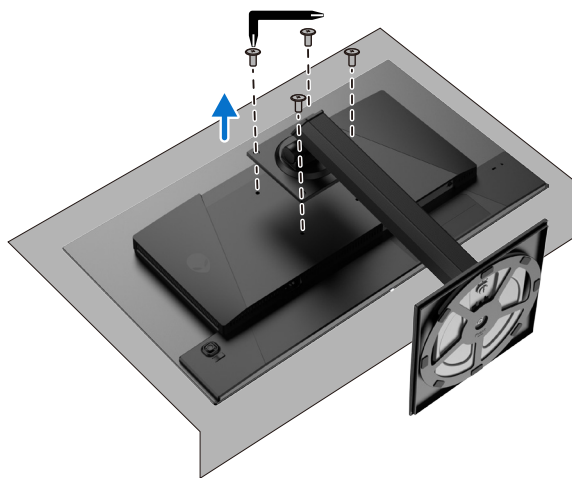

Obrázok 23. Odmontovanie stojana monitora

## Držiak VESA s montážou na stenu (voliteľný)



Obrázok 24. Nástenný držiak VESA

- ① **POZNÁMKA:** Na pripevnenie nástenného montážneho držiaka k monitoru použite štyri skrutky (M4 × 10).


Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s montážnou súpravou kompatibilnou so štandardom VESA.

1. Zobrazovací panel položte na mäkkú tkaninu alebo podložku na okraji stola.
  2. Odmontujte stojan. Pozrite si časť [Odmontovanie stojana z monitora](#).
  3. Montážny držiak z montážnej súpravy na stenu pripojte k monitoru.
  4. Monitor namontujte na stenu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej spolu s montážnou súpravou na montáž na stenu.
- ① **POZNÁMKA:** Používajte len nástenné montážne držiaky so schválením UL, CSA alebo GS s minimálnou nosnosťou 15,60 kg.

# Obsluha monitora

## Zapnutie monitora


Monitor zapnite stlačením tlačidla napájania.

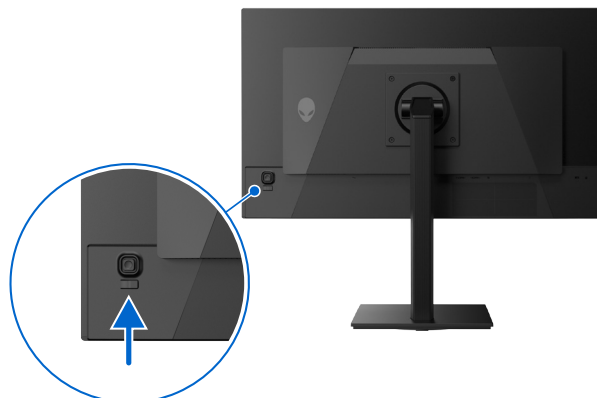

Obrázok 25. Zapnutie monitora

## Používanie ovládania joystickom

Na vykonávanie úprav ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD) použite joystick v spodnej časti monitora.

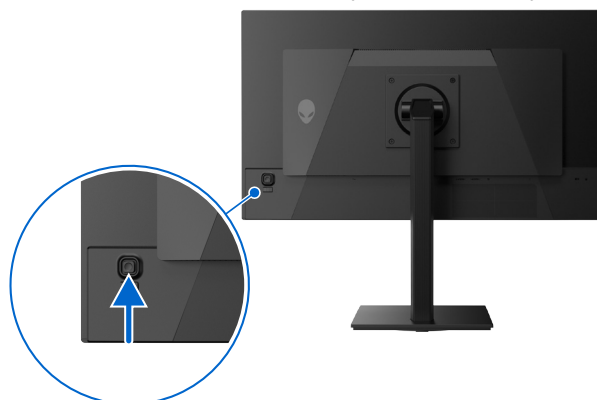

Obrázok 26. Používanie ovládania joystickom


Tabuľka 17. Používanie ovládania joystickom.

| Joystick                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Keď je zobrazená ponuka OSD, stlačením tlačidla joysticku potvrdíte voľbu alebo uložíte nastavenia.</li><li>• Keď nesvieti ponuka OSD, stlačením joysticku spustíte ponuku OSD. Pozrite si časť <a href="#">Prístup k aplikácii Menu Launcher</a>.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slúži na 4smernú navigáciu (doleva, doprava, nahor a nadol).</li><li>• Slúži na prepínanie medzi položkami ponuky.</li><li>• Zvyšuje alebo znižuje hodnoty vybratej položky ponuky.</li></ul>                                                                |
|  | Na zvolenie a vstúpenie do vedľajšej ponuky.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Na návrat do ponuky vyššej úrovne alebo ukončíte z aktuálnej ponuky.                                                                                                                                                                                                                                 |

# Prístup k aplikácii Menu Launcher

Ak na joysticku pohnete tlačidlom alebo ho stlačíte, v strede dolnej časti obrazovky sa zobrazí spúšťač ponuky, ktorý umožňuje prístup k ponuke OSD a funkciám klávesových skratiek.

Ak chcete zvoliť túto funkciu, pohnite tlačidlom na joysticku.

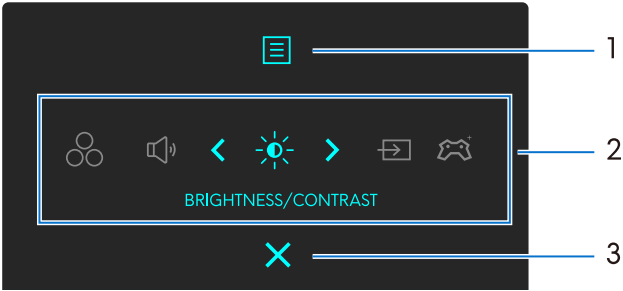


Obrázok 27. Ponuka zobrazenia na obrazovke (OSD)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené funkcie aplikácie Menu Launcher:

Tabuľka 18. Opis funkcií aplikácie Menu Launcher.

| Štítok | Ikona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <br>MENU (PONUKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pomocou tohto tlačidla <b>MENU (PONUKA)</b> spustíte ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD) a zvolíte ponuku OSD. Pozrite si časť <a href="#">Prístup do systému ponuky</a> . |
| 2      | <p>Keď pohybuje tlačidlom joysticku doľava alebo doprava a prepínate medzi funkciami klávesových skratiek, zvolená položka sa zvýrazní a presunie do stredovej polohy. Stlačením tlačidla joysticku vstúpíte do jeho vedľajšej ponuky a pohybom joysticku vykonáte nastavenia.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Môžete si nastaviť svoje uprednostňované klávesové skratky. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">PERSONALIZE (PRISPŮSOBIŤ)</a>.</p> |                                                                                                                                                                             |
|        | <br><b>PRESET MODES (PŘEDVOLENÉ REŽIMY)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výber uprednostňovaného farebného režimu zo zoznamu <b>PRESET MODES (PŘEDVOLENÉ REŽIMY)</b> .                                                                               |
|        | <br><b>VOLUME (HLASITOST)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slúži na priamy prístup k posuvným ovládačom nastavenia položky <b>Volume (Hlasitosť)</b> .                                                                                 |
|        | <br><b>BRIGHTNESS/CONTRAST (JAS/KONTRAST)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slúži na nastavenie posuvných ovládačov jasu a kontrastu.                                                                                                                   |
|        | <br><b>INPUT SOURCE (VSTUPNÝ ZDROJ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Slúži na výber vstupného zdroja zo zoznamu video signálov, ktoré môžu byť pripojené k monitoru.                                                                             |
|        | <br><b>GAME ENHANCE MODE (REŽIM ZLEPŠENIA HIER)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Slúži na výber funkcie na zlepšenie herného zážitku.                                                                                                                        |
| 3      | <br>EXIT (UKONČIŤ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pomocou tohto tlačidla sa vráťte späť do hlavnej ponuky alebo <b>UKONČITE</b> hlavnú ponuku OSD.                                                                            |

Keď je zapnutý spúšťač ponuky, v hornej časti v strede obrazovky sa zobrazí stavová lišta OSD s aktuálnymi nastaveniami niektorých funkcií OSD.



**Obrázok 28. Stavová lišta OSD**

Za normálnych okolností funkcia **PANEL HEALTH (STAV PANELA)** zobrazuje zelenú bodku. Keď sa zobrazí žltá bodka, odporúča sa vykonať funkciu **PIXEL REFRESH (OBNOVA PÍXELOV)**. Ďalšie informácie nájdete v časti [OLED PANEL MAINTENANCE \(ÚDRŽBA OLED PANELA\)](#).



# Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)



## Prístup do systému ponuky


Keď zmeníte nastavenia, stlačením tlačidla na joysticku uložte zmeny pred prekračovaním do inej ponuky alebo ukončením ponuky OSD.



① **POZNÁMKA:** Ak chcete ukončiť aktuálnu položku ponuky a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, tlačidlo na joysticku posuňte doľava.

Tabuľka 19. Opis ponuky OSD.

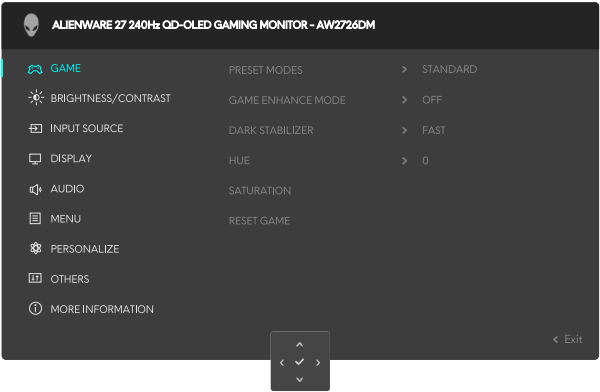
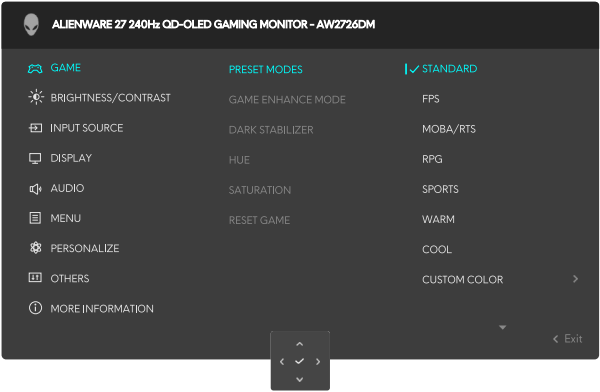
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GAME (HRA)</b>                       | <p>Túto ponuku použite na prispôsobenie vizuálneho zážitku z hrania hry.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>PRESET MODES (PREDVOLENÉ REŽIMY)</b> | <p>Umožňuje vybrať predvolený farebný režim alebo vytvárať vlastné farebné režimy.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>STANDARD (ŠTANDARDNÁ):</b> Načíta predvolené nastavenia farieb monitora. Ide o štandardný predvolený režim.</li><li>• <b>FPS:</b> Načíta ideálne nastavenia farieb v hrách strieľania z pohľadu prvej osoby (First-Person Shooter (FPS)).</li><li>• <b>MOBA/RTS:</b> Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre hry On-line bojová aréna s viacerými hráčmi (MOBA) a Strategická hra v reálnom čase (RTS).</li><li>• <b>RPG:</b> Načíta ideálne nastavenia farieb v hrách na hranie rolí (Role-Playing Games (RPG)).</li><li>• <b>SPORTS:</b> Načíta ideálne nastavenia farieb pre športové hry.</li><li>• <b>WARM (TEPLÉ):</b> Farby prezentuje pri nižších farebných teplotách. S červeným a žltým odtieňom sa obrazovka javí teplejšia.</li><li>• <b>COOL (STUDENÉ):</b> Služi na prezentáciu farieb vo vyšších teplotách farieb. S modrým odtieňom sa obrazovka javí studenšia.</li><li>• <b>CUSTOM COLOR (PRISPÔSOBENÉ FARBY):</b> Umožňuje ručne upraviť nastavenia farieb. Pomocou tlačidla joysticku nastavte položky <b>GAIN (ZISK)</b>, <b>OFFSET (POSUN)</b>, <b>HUE (ODTIEŇ)</b>, a <b>SATURATION (SÝTOSŤ FARIEB)</b> na vytvorenie vlastných predvolených farebných režimov.</li></ul> <p>① <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je deaktivovaná, keď je aktivovaná <b>SMART HDR</b> a zobrazený je obsah HDR.</p> |

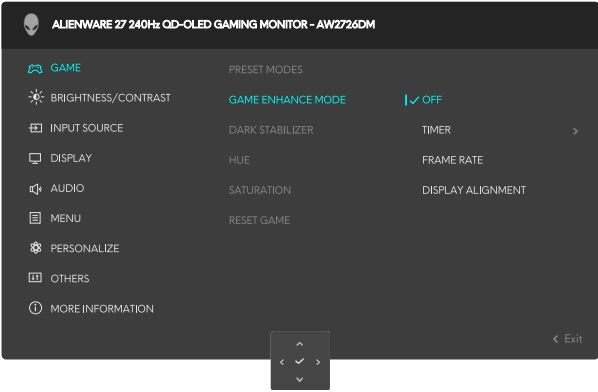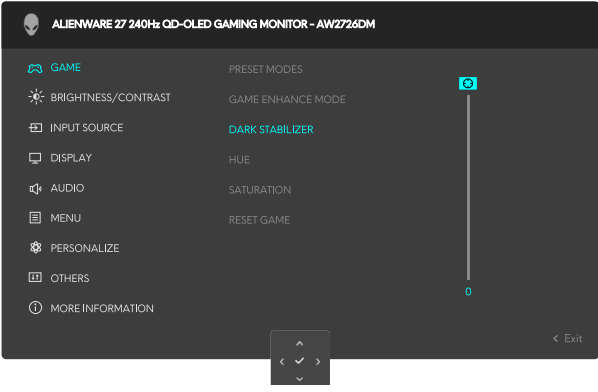
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GAME ENHANCE MODE (REŽIM ZLEPŠENIA HIER)</b>       | <p>Táto možnosť ponúka tri funkcie na zlepšenie vášho zážitku z hrania hry.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF (VYPNUTÉ):</b> Slúži na deaktiváciu funkcií v režime vylepšenia hry.</li> <li>• <b>TIMER (ČASOVAČ):</b> Slúži na deaktiváciu alebo aktiváciu časovača v ľavom hornom rohu zobrazovacieho panela. Časovač zobrazuje čas uplynutý od začiatku hry. Ak chcete mať prehľad o uplynutom čase, zo zoznamu časových intervalov vyberte niektorú možnosť.</li> <li>• <b>FRAME RATE (SNÍMKOVÁ FREKVENCIA):</b> Na zobrazenie aktuálnych snímok za sekundu pri hraní hier. Čím je frekvencia vyššia, tým sa pohyb zdá plynulejší.</li> <li>• <b>DISPLAY ALIGNMENT (ZAROVNANIE ZOBRAZENIA):</b> Pomáha zaistiť ideálne zarovnanie obsahu obrazu z viacerých zobrazovacích panelov. Opätovným stlačením tlačidla na joysticku ukončíte režim <b>DISPLAY ALIGNMENT (ZAROVNANIE ZOBRAZENIA)</b>.</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>DARK STABILIZER (STABILIZÁCIA TMAVÝCH OBLASTÍ)</b> | <p>Táto funkcia zlepšuje viditeľnosť v tmavých herných scénach. Čím vyššia hodnota (medzi 0 až 3), tým lepšia viditeľnosť v tmavej oblasti zobrazeného obrazu.</p>  <p>❗ <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je deaktivovaná, keď je aktivovaná <b>SMART HDR</b> a zobrazuje sa obsah s vysokým dynamickým rozsahom (HDR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | <b>HUE (ODTIEŇ)</b>                                   | <p>Touto funkciou je možné posunúť farbu obrazu do zelenej alebo fialovej. Slúži na úpravu požadovaného odtieňa farby pokožky.</p> <p>Posúvaním joysticku nastavte úroveň odtieňa od 0 do 100.</p> <p>Vyššie úrovne zvyšujú zelený odtieň obrazu videa a nižšie úrovne zvyšujú fialový odtieň obrazu videa.</p> <p>❗ <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď zvolíte predvolený režim <b>FPS, MOBA/RTS, SPORTS</b> alebo <b>RPG</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <b>SATURATION (SÝTOŠŤ FARIEB)</b>                     | <p>Touto funkciou sa nastavuje sýtosť farieb obrazu videa.</p> <p>Posúvaním joysticku nastavte úroveň sýtosti od 0 do 100.</p> <p>Vyššie úrovne zvyšujú farebný vzhľad obrazu videa a nižšie úrovne zvyšujú jednofarebný vzhľad obrazu videa.</p> <p>❗ <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď zvolíte predvolený režim <b>FPS, MOBA/RTS, SPORTS</b> alebo <b>RPG</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>RESET GAME (RESETOVAŤ HRU)</b>                     | <p>Resetujte všetky nastavenia v ponuke <b>GAME (HRA)</b> na továrenské predvolené nastavenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

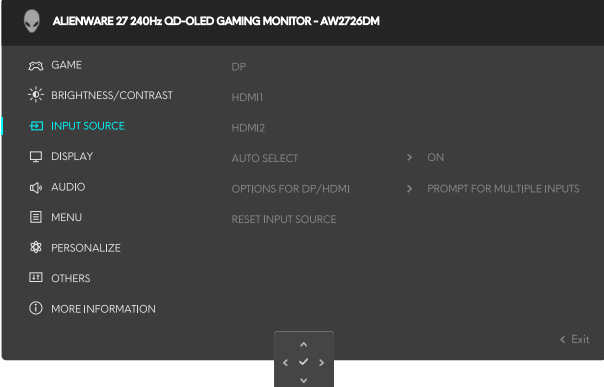
| Ikona                                                                               | Ponuka a vedľajšie ponuky                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>BRIGHTNESS/CONTRAST (JAS/KONTRAST)</b> | <p>Túto ponuku použite, ak chcete aktivovať nastavenie <b>BRIGHTNESS/CONTRAST (JAS/KONTRAST)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <b>BRIGHTNESS (JAS)</b>                   | <p><b>BRIGHTNESS (JAS)</b> Služi na nastavenie jasú podsvietenia. Posúvaním joysticku nastavte úroveň jasú (od 0 do 100).</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Manuálne nastavenie <b>BRIGHTNESS (JAS)</b> je deaktivované, keď je <b>SMART HDR</b> aktivované a zobrazuje sa obsah <b>HDR</b>.</p>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | <b>CONTRAST (KONTRAST)</b>                | <p>Najprv nastavte <b>BRIGHTNESS (JAS)</b> a potom nastavte <b>CONTRAST (KONTRAST)</b> len v prípade, že je potrebné ďalšie doladenie. Posúvaním joysticku nastavte úroveň kontrastu (od 0 do 100).</p> <p>Funkcia <b>CONTRAST (KONTRAST)</b> upravuje mieru rozdielu medzi tmavými a svetlými oblasťami na obrazovke monitora.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Manuálne nastavenie <b>CONTRAST (KONTRAST)</b> je deaktivované, keď je <b>SMART HDR</b> aktivované a zobrazuje sa obsah <b>HDR</b>.</p> |
|  | <b>INPUT SOURCE (VSTUPNÝ ZDROJ)</b>       | <p>Ponuku Vstupný zdroj používajte na vyberanie rôznych obrazových signálov, ktoré sa môžu pripojiť k monitoru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <b>DP</b>                                 | <p>Keď používate konektor DisplayPort (DP), zvolte <b>DP</b>. Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo joysticku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <b>HDMI 1</b><br><b>HDMI 2</b>            | <p>Keď používate konektor HDMI, nastavte vstup <b>HDMI 1</b> alebo <b>HDMI 2</b>. Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo joysticku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <b>AUTO SELECT (AUTOMATICKÝ VÝBER)</b>    | <p>Automaticky vyhľadáva dostupné vstupné zdroje. Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo joysticku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

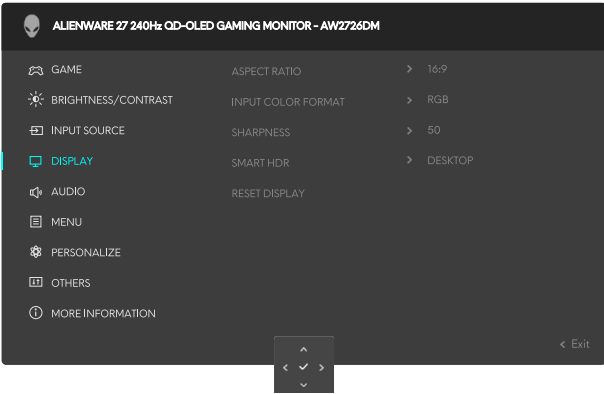
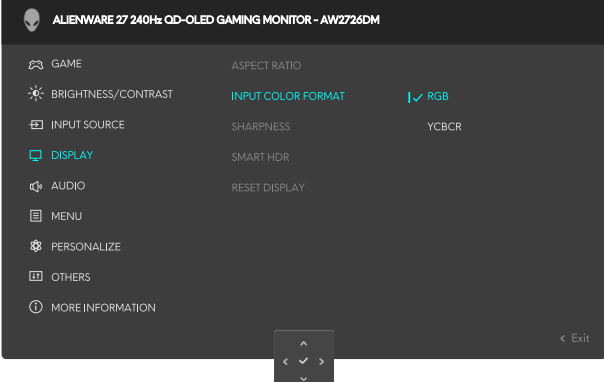
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>OPTIONS FOR DP/HDMI (MOŽNOSTI PRE DP/HDMI)</b>                           | <p>Umožňuje nastaviť funkciu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROMPT FOR MULTIPLE INPUTS (VÝZVA NA VIAC VSTUPOV):</b> Vždy zobrazuje hlásenie „Switch to DP/HDMI Video Input (Prepnúť do vstupu obrazu DP/HDMI)“, aby ste sa rozhodli, či prepnete alebo neprepnete.</li> <li>• <b>ALWAYS SWITCH (VŽDY PREPÍNAŤ):</b> Keď je zapojený kábel DisplayPort alebo HDMI, vždy prepne do vstupu obrazu DP/HDMI (bez výzvy).</li> <li>• <b>OFF (VYPNUTÉ):</b> Keď je zapojený kábel DisplayPort alebo HDM, nikdy automaticky neprepne do vstupu obrazu DP/HDMI.</li> </ul> <p>Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo joysticku.</p> <p>❗ <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je deaktivovaná, keď je <b>AUTO SELECT (AUTOMATICKÝ VÝBER)</b> nastavené na <b>OFF (VYPNUTÉ)</b>.</p>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>RESET INPUT SOURCE (OBNOVENIE PŮVODNÉHO NASTAVENIA VSTUPNÉHO ZDROJA)</b> | <p>Resetujte všetky nastavenia v ponuke <b>INPUT SOURCE (VSTUPNÝ ZDROJ)</b> na predvolené nastavenia z výroby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>DISPLAY (ZOBRAZOVACÍ PANEL)</b>                                          | <p>Obrazy nastavte pomocou ponuky <b>DISPLAY (ZOBRAZOVACÍ PANEL)</b>.</p>  <p><b>ASPECT RATIO (POMER STRÁN)</b></p> <p>Nastavuje pomer strán obrazu na <b>16:9</b> alebo <b>AUTO RESIZE (AUTOMATICKÁ ZMENA VEĽKOSTI)</b>.</p> <p><b>INPUT COLOR FORMAT (VSTUPNÝ FORMÁT FARIEB)</b></p> <p>Umožňuje nastaviť režim obrazového vstupu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB:</b> Túto možnosť zvolte vtedy, keď je monitor pripojený k počítaču alebo prehrávaču médií, ktorý podporuje výstup RGB.</li> <li>• <b>YCbCr:</b> Túto možnosť vyberte vtedy, keď prehrávač médií podporuje len výstup YCbCr.</li> </ul>  <p><b>SHARPNESS (OSTROŠŤ)</b></p> <p>Táto funkcia môže obraz zobraziť ostrejšie alebo mäkkšie. Posúvaním joysticku nastavte úroveň ostrosti od 0 do 100.</p> |

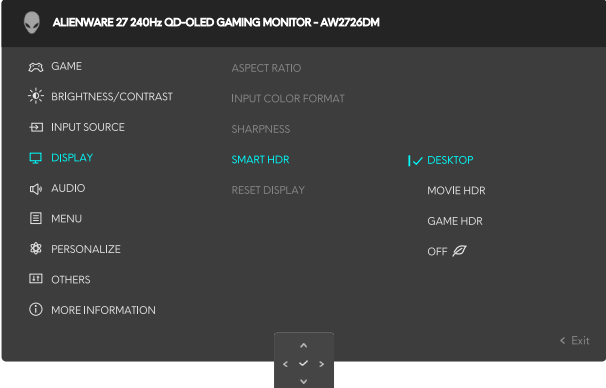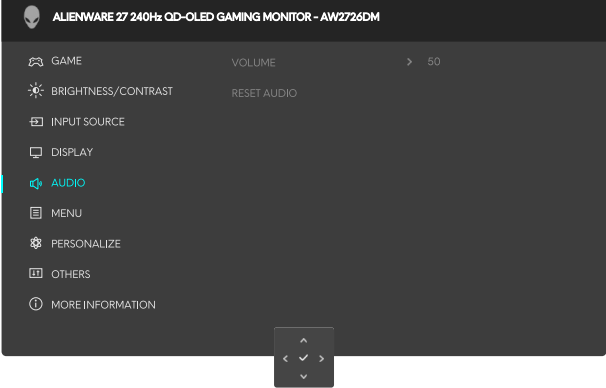


| Ikona                                                                               | Ponuka a vedľajšie ponuky                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <b>SMART HDR</b>                                 | <p>Funkcia <b>SMART HDR</b> (High Dynamic Range) zlepšuje výstup zobrazenia optimálnym nastavením kontrastu a rozsahov farieb a jasů tak, aby sa čo najviac priblížili realistickému zobrazeniu.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DESKTOP (PRACOVNÁ PLOCHA):</b> Na používanie monitora so stolným počítačom.</li> <li>• <b>MOVIE HDR (HDR FILM):</b> Na prehrávanie obsahu HDR videa.</li> <li>• <b>GAME HDR (HDR HRY):</b> Na hranie hier kompatibilných s HDR. Zobrazuje realistickjšie scény a robí herný zážitok pohlčujúcejším a zábavnejším.</li> <li>• <b>OFF (VYPNUTÉ) /</b>: Zablokujete SMART HDR zvolením <b>OFF (VYPNUTÉ)</b>.</li> <li>• <b>POZNÁMKA:</b> Pri zapnutí a vypnutí <b>SMART HDR</b> sa očakáva tmavá obrazovka (približne na 5 sekúnd). Toto je normálne správanie, keď monitor mení režim zobrazenia. Monitor nezapínajte ani nevypínajte.</li> <li>• <b>POZNÁMKA:</b> Keď monitor spracováva obsah HDR, <b>PRESET MODES (PREDVOLENÉ REŽIMY)</b>, <b>DARK STABILIZER (STABILIZÁCIA TMAVÝCH OBLASTÍ)</b>, <b>BRIGHTNESS (JAS)</b> a <b>CONTRAST (KONTRAST)</b> sú deaktivované.</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>RESET DISPLAY (OBNOVIŤ ZOBRAZENIE)</b>        | Resetujte všetky nastavenia v ponuke <b>DISPLAY (ZOBRAZOVACÍ PANEL)</b> na predvolené nastavenia z výroby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>AUDIO (ZVUK)</b>                              | <p>Na nastavenie hlasitosti použite ponuku <b>AUDIO (ZVUK)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | <b>VOLUME (HLASITOSŤ)</b>                        | Umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti výstupu zo slúchadiel. Pomocou joysticku nastavte úroveň hlasitosti od 0 do 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <b>RESET AUDIO (VYNULOVANIE NASTAVENÍ ZVUKU)</b> | Resetujte všetky nastavenia v ponuke <b>AUDIO (ZVUK)</b> na predvolené nastavenia z výroby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
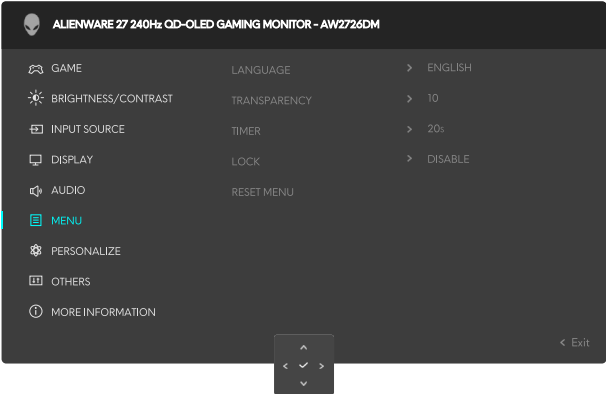
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MENU (PONUKA)</b>               | <p>Túto možnosť zvolíte vtedy, ak chcete upraviť nastavenia ponuky OSD, ako napríklad jazyky ponuky OSD, množstvo času, počas ktorého ponuka zostáva zobrazená na obrazovke a tak ďalej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | <b>LANGUAGE (JAZYK)</b>            | <p>Nastavte <b>jazyk</b> zobrazenia ponuky OSD na jeden z ôsmich jazykov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ENGLISH</b></li> <li>• <b>ESPAÑOL</b></li> <li>• <b>FRANÇAIS</b></li> <li>• <b>DEUTSCH</b></li> <li>• <b>PORTUGUÊS (BRASIL)</b></li> <li>• <b>РУССКИЙ</b></li> <li>• <b>简体中文</b></li> <li>• <b>日本語</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | <b>TRANSPARENCY (PRIEHLADNOSŤ)</b> | <p>Túto možnosť zvolíte vtedy, ak chcete zmeniť priehľadnosť ponuky posúvaním tlačidla na joysticku (od 0 do 100).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>TIMER (ČASOVAČ)</b>             | <p>Nastavuje čas, počas ktorého ponuka OSD zostáva aktívna po poslednom stlačení tlačidla. Posúvaním joysticku nastavte posuvný ovládač v 1-sekundových prírastkoch od 5 do 60 sekúnd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>LOCK (ZÁMOK)</b>                | <p>Túto možnosť zvolíte vtedy, keď chcete uzamknúť ovládacie tlačidlá monitora, aby sa zabránilo prístupu k ponuke OSD a/alebo tlačidlu napájania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MENU BUTTONS (TLAČIDLÁ PONUKY):</b> Nastavenia ponuky OSD sú uzamknuté a nie sú prístupné.</li> <li>• <b>POWER BUTTON (TLAČIDLO NAPÁJANIA):</b> Tlačidlo napájania je uzamknuté.</li> <li>• <b>MENU + POWER BUTTONS (TLAČIDLÁ PONUKY A NAPÁJANIA):</b> Nastavenia ponuky OSD nie sú prístupné a tlačidlo napájania je uzamknuté.</li> <li>• <b>DISABLE (DEAKTIVOVAŤ):</b> Deaktivácia funkcie uzamknutia.</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>RESET MENU (PONUKA OBNOVIŤ)</b> | <p>Resetuje všetky nastavenia v časti <b>MENU (PONUKA)</b> na predvolené hodnoty z výroby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

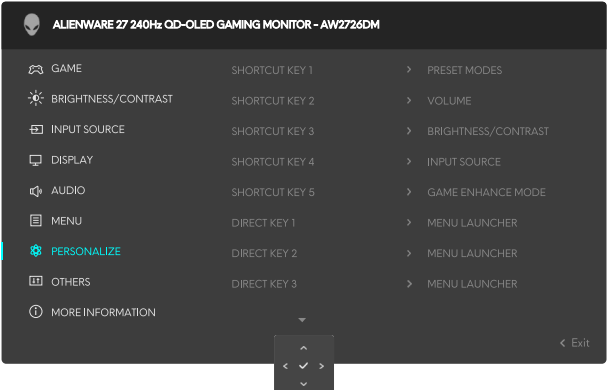
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky                              | Popis                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERSONALIZE (PRISPÔSOBIŤ)</b>                       |                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>SHORTCUT KEY 1 (KLÁVESOVÁ SKRATKA 1)</b>            | <p>Umožňuje vybrať funkciu z poskytnutého zoznamu a nastaviť ju ako klávesovú skratku. Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo joysticku.</p>                                                |
|                                                                                   | <b>SHORTCUT KEY 2 (KLÁVESOVÁ SKRATKA 2)</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRESET MODES (PREDVOLENÉ REŽIMY)</b></li> </ul>                                                                                               |
|                                                                                   | <b>SHORTCUT KEY 3 (KLÁVESOVÁ SKRATKA 3)</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GAME ENHANCE MODE (REŽIM ZLEPŠENIA HIER)</b></li> </ul>                                                                                       |
|                                                                                   | <b>SHORTCUT KEY 4 (KLÁVESOVÁ SKRATKA 4)</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DARK STABILIZER (STABILIZÁCIA TMAVÝCH OBLASTÍ)</b></li> </ul>                                                                                 |
|                                                                                   | <b>SHORTCUT KEY 5 (KLÁVESOVÁ SKRATKA 5)</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BRIGHTNESS/CONTRAST (JAS/KONTRAST)</b></li> </ul>                                                                                             |
|                                                                                   | <b>DIRECT KEY 1 (PRIAMY KLÁVES 1)</b>                  | <p>Umožňuje vybrať funkciu z poskytnutého zoznamu a nastaviť ju ako priamy kláves. Na potvrdenie voľby stlačte tlačidlo joysticku.</p>                                                    |
|                                                                                   | <b>DIRECT KEY 2 (PRIAMY KLÁVES 2)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INPUT SOURCE (VSTUPNÝ ZDROJ)</b></li> </ul>                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>DIRECT KEY 3 (PRIAMY KLÁVES 3)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ASPECT RATIO (POMER STRÁN)</b></li> </ul>                                                                                                     |
|                                                                                   | <b>DIRECT KEY 4 (PRIAMY KLÁVES 4)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VOLUME (HLASITOSŤ)</b></li> </ul>                                                                                                             |
|                                                                                   |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SMART HDR</b></li> </ul>                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DISPLAY INFO (INFORMÁCIE O ZOBRAZOVACOM PANELI)</b></li> </ul>                                                                                |
|                                                                                   | <b>POWER LED (LED INDIKÁTOR NAPÁJANIA)</b>             | <p>Umožňuje zvoliť <b>ON IN ON MODE (SVIETI V ZAPNUTOM REŽIME)</b> alebo <b>OFF IN ON MODE (NESVIETI V ZAPNUTOM REŽIME)</b> nastaviť LED indikátor napájania s cieľom úspory energie.</p> |
|                                                                                   | <b>RESET PERSONALIZATION (RESETOVAŤ PRISPÔSOBENIE)</b> | <p>Resetujte všetky nastavenia v ponuke <b>PERSONALIZE (PRISPÔSOBIŤ)</b> na predvolené nastavenia z výroby.</p>                                                                           |
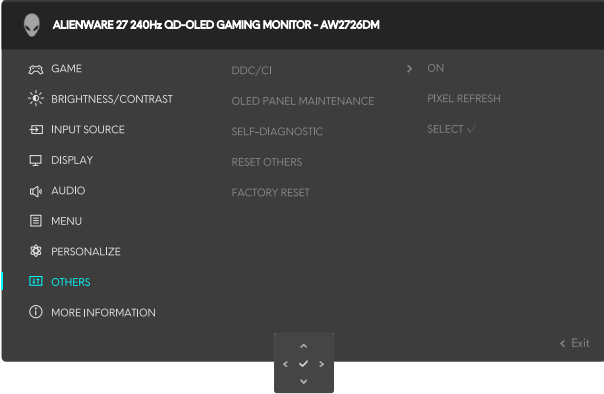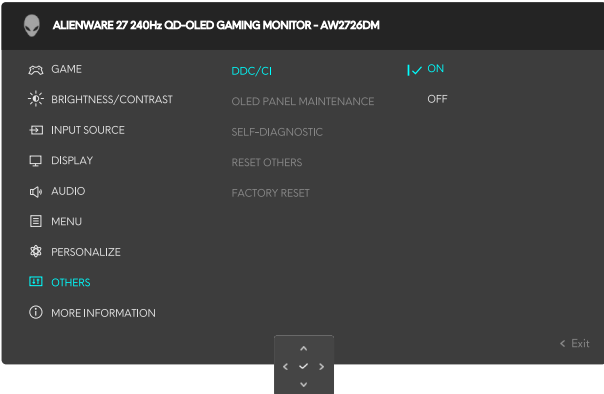
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OTHERS (ĎALŠIE NASTAVENIA)</b>                       | <p>Zmení nastavenia OSD, ako napríklad <b>DDC/CI</b>, <b>OLED PANEL MAINTENANCE (ÚDRŽBA OLED PANELA)</b>, <b>SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)</b> atď.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>DDC/CI</b>                                           | <p><b>DDC/CI</b> (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje upraviť nastavenia monitora pomocou softvéru v počítači. Ak chcete túto funkciu vypnúť, zvolíte možnosť <b>OFF (VYPNUTÉ)</b>.</p> <p>Túto funkciu povoľte pre najlepši používateľský zážitok a optimálny výkon vášho monitora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | <b>OLED PANEL MAINTENANCE (ÚDRŽBA OLED PANELA)</b>      | <p><b>PIXEL REFRESH (OBNOVA PÍXELOV):</b> Ak chcete znížiť dočasné zadržiavanie obrazu na obrazovke, môžete túto funkciu manuálne aktivovať po niekoľkých hodinách používania monitora. Prípadne sa táto funkcia aktivuje automaticky po 4 hodinách používania monitora. Proces trvá približne 6 až 8 minút.</p> <p><b>i POZNÁMKA:</b> Počas procesu obnovovania rýchlo bliká biely LED indikátor napájania.</p> <p><b>i POZNÁMKA:</b> Ak kumulovaný čas používania presiahne 4 hodiny, <b>PIXEL REFRESH (OBNOVA PÍXELOV)</b> funkcia sa automaticky aktivuje pri prechode monitora do pohotovostného režimu alebo pri stlačení tlačidla napájania na vypnutie monitora.</p> |
|                                                                                   | <b>SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)</b>            | <p>Umožňuje skontrolovať, či monitor funguje správne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <b>RESET OTHERS (RESETOVAŤ ĎALŠIE NASTAVENIA)</b>       | <p>Resetuje všetky nastavenia v ponuke <b>OTHERS (ĎALŠIE NASTAVENIA)</b> na predvolené nastavenia z výroby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</b> | <p>Resetujte všetky nastavenia OSD na výrobné predvolené nastavenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
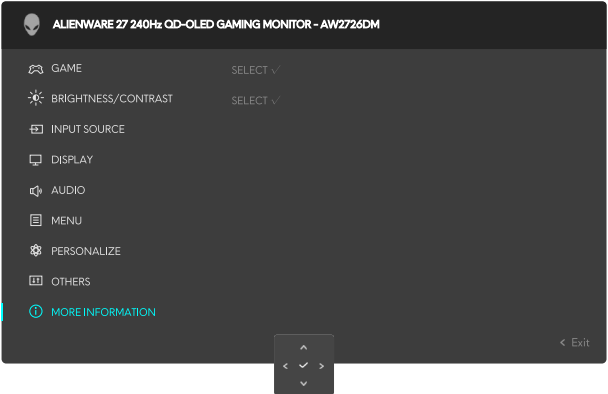
| Ikona                                                                             | Ponuka a vedľajšie ponuky                                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MORE INFORMATION<br/>(VIAC INFORMÁCIÍ)</b>                     | <p>Túto možnosť zvolíte pre <b>DISPLAY INFO (INFORMÁCIE O ZOBRAZOVACOM PANELI)</b> a <b>ALIENWARE MONITOR SUPPORT (PODPORA MONITORA ALIENWARE)</b>.</p>  |
|                                                                                   | <b>DISPLAY INFO<br/>(INFORMÁCIE O ZOBRAZOVACOM PANELI)</b>        | <p>Zobrazuje aktuálne nastavenia, verziu firmvéru a servisný štítok vášho monitora.</p>                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <b>ALIENWARE MONITOR SUPPORT<br/>(PODPORA MONITORA ALIENWARE)</b> | <p>Ak chcete získať prístup k dokumentom všeobecnej podpory pre monitor, pomocou smartfónu naskenujte QR kód.</p>                                                                                                                          |

## Výstražné hlásenie OSD

Ked' monitor nepodporuje príslušný režim rozlíšenia, zobrazí sa toto hlásenie.

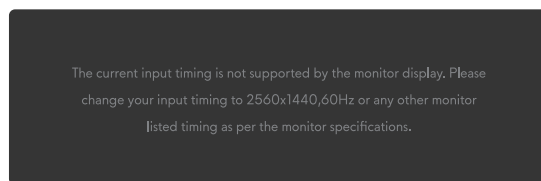


**Obrázok 29. Výstražné hlásenie, keď režim príslušného rozlíšenia nie je podporovaný**

To znamená, že monitor nemôže byť zosynchronizovaný so signálom, ktorý prijíma z počítača. Horizontálne a vertikálne frekvenčné rozsahy, ktoré podporuje tento monitor, nájdete v časti [Technické parametre monitora](#). Odporúčané rozlíšenie je **2560 x 1440**.


① **POZNÁMKA:** Toto hlásenie sa môže mierne líšiť podľa pripojeného vstupného signálu.

Pred deaktiváciou funkcie **DDC/CI** sa zobrazí toto hlásenie:

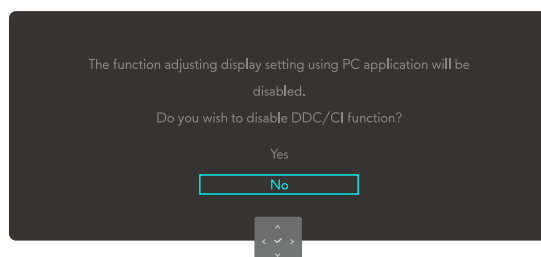

**Obrázok 30. Výstražné hlásenie DDC/CI**


Ked' zvýšite úroveň **BRIGHTNESS (JAS)** nad predvolené výrobné nastavenie, zobrazí sa toto hlásenie:

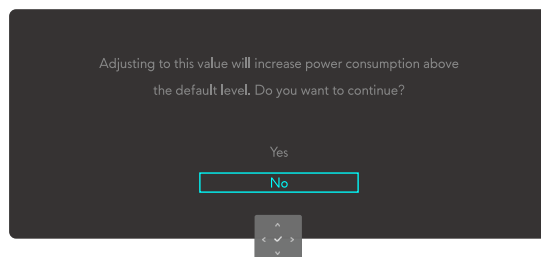

**Obrázok 31. Výstražné hlásenie o zvýšení úrovne jasu**

① **POZNÁMKA:** Ak zvolíte **Yes (Áno)**, toto hlásenie sa nezobrazí, keď nabudúce zmeníte nastavenie **BRIGHTNESS (JAS)**.


Ked' prvýkrát nastavíte **PRESET MODES (PREDVOLENÉ REŽIMY)** na **FPS**, **MOBA/RTS** alebo **SPORTS** zobrazí sa toto hlásenie:

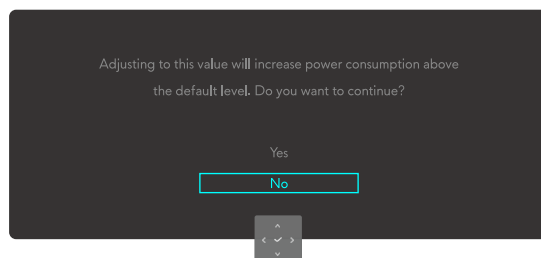

**Obrázok 32. Výstražné hlásenie o nastavení predvolených režimov**

- ① **POZNÁMKA:** Ak zvolíte **No (Nie)**, úroveň **BRIGHTNESS (JAS)** sa zmení na 75 % pre tieto **PRESET MODES (PREDVOLENÉ REŽIMY)**.


Ked' prvýkrát zmeníte predvolené nastavenie funkcií úspory energie na **SMART HDR** po resetovaní na nastavenia z výroby, zobrazí sa toto hlásenie:

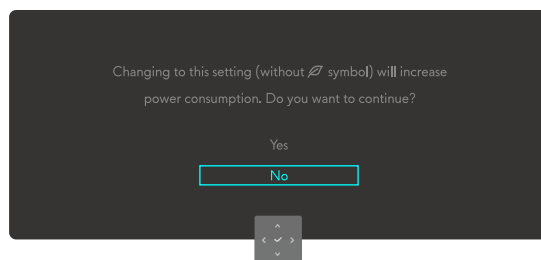

**Obrázok 33. Výstražné hlásenie o zmene predvoleného nastavenia**

- ① **POZNÁMKA:** Ak zvolíte **Yes (Áno)** pre niektorú z vyššie uvedených funkcií, hlásenie sa nezobrazí, keď nabudúce zmeníte nastavenia týchto funkcií. Keď vykonáte resetovanie na nastavenia z výroby, znova sa zobrazí toto hlásenie.

Ked' monitor prejde do **Standby Mode (Pohotovostný režim)**, zobrazí sa toto hlásenie:




**Obrázok 34. Výstražné hlásenie o pohotovostnom režime**

- ① **POZNÁMKA:** Toto hlásenie sa môže mierne líšiť podľa pripojeného vstupného signálu.

Ak chcete získať [Prístup k aplikácii Menu Launcher](#), zapnite počítač zobudte monitor.

OSD funguje len v štandardnom prevádzkovom režime. Ak počas pohotovostného režimu stlačíte tlačidlo joysticku, v závislosti od zvoleného vstupu sa zobrazí toto hlásenie:

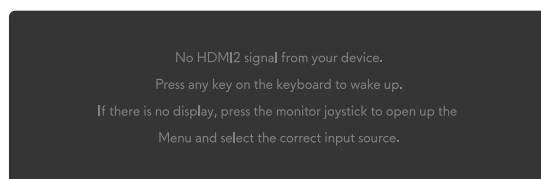


**Obrázok 35. Výstražné hlásenie o vstupe do spúšťača ponuky**

- ① **POZNÁMKA:** Toto hlásenie sa môže mierne líšiť podľa pripojeného vstupného signálu.


Ak chcete získať [Prístup k aplikácii Menu Launcher](#), zapnite počítač zobudte monitor.

Ak je zvolený vstup **DP**, **HDMI 1** alebo **HDMI 2** a príslušný kábel nie je zapojený, zobrazí sa toto hlásenie:




**Obrázok 36. Výstražné hlásenie o nezapojení kábla DP**

alebo



**Obrázok 37. Výstražné hlásenie o nezapojení kábla HDMI 1**


alebo

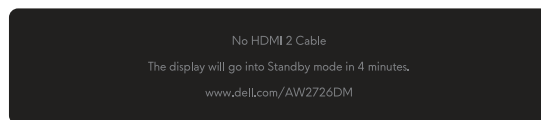

**Obrázok 38. Výstražné hlásenie o nezapojení kábla HDMI 2**


① **POZNÁMKA:** Toto hlásenie sa môže mierne líšiť podľa pripojeného vstupného signálu.

Keď sa zvolí **PIXEL REFRESH (OBNOVA PÍXELOV)**, zobrazí sa toto hlásenie:

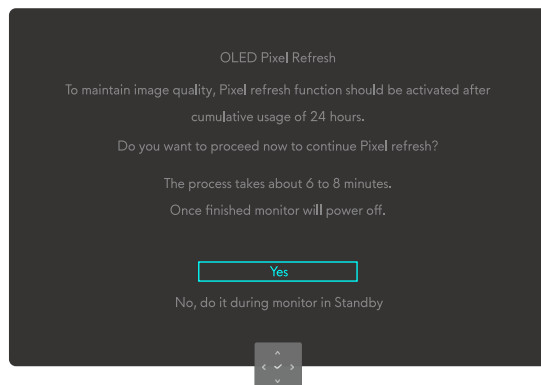


**Obrázok 39. Výstražné hlásenie PIXEL REFRESH (OBNOVA PÍXELOV)**

Po voľbe **Yes (Áno)** sa monitor vypne a automaticky sa spustí proces obnovy pixelov. Tento proces trvá približne 6 až 8 minút. Ak počas obnovovania pixelov stlačíte tlačidlo napájania, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

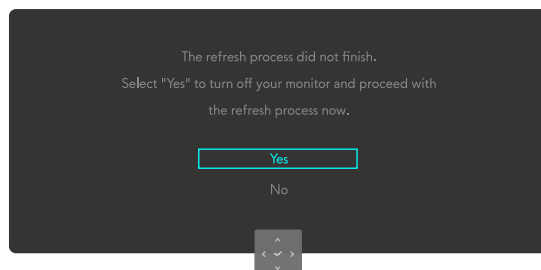

**Obrázok 40. Výstražné hlásenie o procese obnovy**

Keď sa zvolí **Factory Reset (Resetovať na nastavenia z výroby)**, zobrazí sa toto hlásenie:

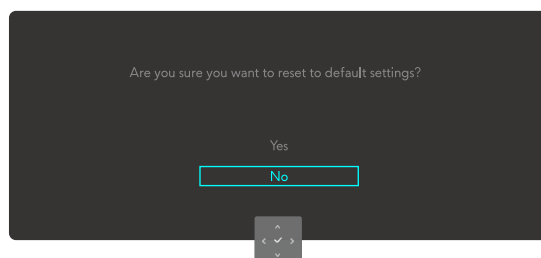

**Obrázok 41. Výstražné hlásenie o resetovaní na výrobné nastavenia**

Ďalšie informácie nájdete v časti [Riešenie problémov](#).



## Uzamknutie ovládacích tlačidiel

Ovládacie tlačidlá monitora môžete uzamknúť, aby sa zabránilo prístupu k ponuke OSD a/alebo tlačidlu napájania.

1. Posuňte a podržte tlačidlo joysticku nahor/nadol/dol'ava/doprava približne 4 sekundy, kým sa nezobrazí ponuka.
2. Pohybom joysticku zvolte niektorú z týchto možností:



: Nastavenia ponuky OSD sú uzamknuté a nie sú prístupné.



: Tlačidlo napájania je uzamknuté.



: Nastavenia ponuky OSD nie sú prístupné a tlačidlo napájania je uzamknuté.

3. Stlačením tlačidla joysticku potvrdte konfiguráciu.

Ak chcete odomknúť ovládanie, posuňte a podržte tlačidlo joysticku nahor/nadol/dol'ava/doprava približne 4 sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí ponuka, a potom zvolte  na odomknutie a zatvorenie ponuky.

## Nastavenie maximálneho rozlíšenia

① **POZNÁMKA:** Tieto kroky sa môžu mierne líšiť v závislosti od verzie operačného systému Windows, ktorý máte nainštalovaný.

### Ak chcete nastaviť maximálne rozlíšenie pre monitor:

V operačných systémoch Windows 10 a Windows 11:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a potom kliknite na **Display settings (Nastavenia zobrazenia)**.
2. Ak máte pripojených viacero monitorov, uistite sa, že je zvolený monitor **AW2726DM**.
3. Kliknite na vysúvací zoznam **Display Resolution (Rozlíšenie zobrazenia)** a zvolíte **2560 x 1440**.
4. Kliknite na **Keep changes (Zachovať zmeny)**.

Ak sa nezobrazí 2560 x 1440 ako možnosť, budete si musieť aktualizovať grafickú kartu na najnovšiu verziu. V závislosti od počítača vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

### Ak máte stolný počítač Dell alebo prenosný počítač:

- Prejdite na stránku [stránku technickej podpory Dell](#), zadajte svoj servisný štítok a stiahnite si najnovší ovládač pre grafickú kartu.

### Ak používate počítač inej značky, ako Dell (prenosný alebo stolový):

- Prejdite na stránku podpory vášho počítača inej značky ako Dell a stiahnite si najnovšie ovládače grafickej karty.
- Prejdite na stránku podpory vašej grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače grafickej karty.

# Riešenie problémov


⚠ **VÝSTRAHA:** Skôr, ako začnete vykonávať postupy v tejto časti, postupujte podľa [Bezpečnostné pokyny](#).

## Samokontrola

Tento monitor je vybavený funkciou Samokontrola, ktorá umožňuje zistiť, či monitor správne funguje. Ak je monitor aj počítač správne zapojený, ale obrazovka zostane tmavá, samokontrolu monitora spustíte podľa nasledujúcich krokov:


1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Odpojte video kábel od počítača.
3. Ak chcete zabezpečiť správne fungovanie samokontroly, z počítača odpojte všetky digitálne a analógové káble.
4. Zapnite monitor.

Na obrazovke by sa malo zobraziť dialógové okno, ktoré uvádza, že monitor funguje správne a neprijíma žiadny obrazový signál. V režime samokontroly svieti biela kontrolka LED napájania (predvolená farba).




**Obrázok 42. Výstražné hlásenie o nezapojení kábla HDMI 1**

alebo



**Obrázok 43. Výstražné hlásenie o nezapojení kábla HDMI 2**

alebo




**Obrázok 44. Výstražné hlásenie o nezapojení kábla DP**

- ① **POZNÁMKA:** Toto hlásenie sa môže mierne líšiť podľa pripojeného vstupného signálu.
- ① **POZNÁMKA:** Toto dialógové okno sa môže zobraziť aj počas normálneho fungovania, ak je video kábel odpojený alebo poškodený.
5. Vypnite monitor a znova pripojte video kábel; potom zapnite počítač a monitor.

Ak sa po vykonaní vyššie uvedených krokov na monitore nezobrazí žiadny obrazový výstup, problém môže byť v grafickej karte alebo v počítači.

# Vstavaná diagnostika

Váš monitor má vstavané diagnostické nástroje, ktoré vám pomôžu určiť, či je zobrazená abnormalita na obrazovke alebo počuteľný hluk, s ktorými sa stretávate, vlastnou chybou monitora.

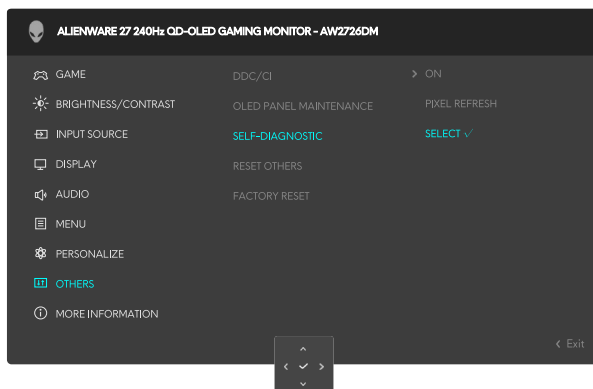

Obrázok 45. Hlásenie vstavanej diagnostiky

## Spustenie vstavanej diagnostiky:

1. Uistite sa, že je obrazovka čistá (na jej povrchu sa nenachádzajú žiadne prachové častice).
2. Posunutím alebo stlačením tlačidla joysticku spustíte ponuku Launcher.
3. Posunutím tlačidla joysticku nahor zvolíte a otvorte hlavnú ponuku.
4. Posunutím tlačidla joysticku prejdite v ponuke OSD a zvolíte **OTHERS (ĎALŠIE NASTAVENIA) > SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)**.
5. Stlačením tlačidla joysticku spustíte vstavanú diagnostiku. Zobrazí sa sivá obrazovka.
6. Skontrolujte, či sa na obrazovke nevyskytujú žiadne chyby alebo abnormality.
7. Znova prepnete tlačidlo joysticku, až kým sa nezobrazí červená obrazovka.
8. Skontrolujte, či sa na obrazovke nevyskytujú žiadne chyby alebo abnormality.

Opakujte kroky 7 a 8, kým obrazovka nezobrazí zelenú, modrú, čiernu a bielu farbu. Zaznamenajte všetky zistené abnormality alebo chyby.

Test je dokončený, keď sa zobrazí textová obrazovka. Ak chcete ukončiť test, znova prepnete ovládacie tlačidlo joysticku.

Pokiaľ sa vstavaným diagnostickým nástrojom nezistia žiadne abnormality na obrazovke, monitor funguje správne. Skontrolujte grafickú kartu a počítač.

## Bežné problémy

Nasledovná tabuľka obsahuje všeobecné informácie o bežných problémoch monitora, s ktorými sa môžete stretnúť, a možné riešenia:

**Tabuľka 20. Opis bežných problémov**

| Bežné symptómy                                | S akým problémom ste sa stretli                | Možné riešenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žiadny obraz/LED indikátor napájania nesvieti | Žiadny obraz                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či elektrická zásuvka správne funguje tak, že do nej zapojíte iné elektrické zariadenie.</li> <li>Uistite sa, že je tlačidlo napájania správne stlačené.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Žiadny obraz/LED indikátor napájania svieti   | Žiadny obraz alebo chýbajúci jas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>V ponuke <a href="#">BRIGHTNESS/CONTRAST (JAS/KONTRAST)</a> zvýšte jas a kontrast.</li> <li>Spustíte funkciu samokontroly <a href="#">Samokontrola</a> monitora.</li> <li>Skontrolujte, či nie sú v konektore video kábla ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> <li>Spustíte vstavanú diagnostiku. Viac informácií si pozrite v časti <a href="#">SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)</a> Ponuka.</li> <li>V ponuke <a href="#">INPUT SOURCE (VSTUPNÝ ZDROJ)</a> musí byť zvolený správny zdroj vstupu.</li> </ul> |
| Nedostatočné zaostrenie                       | Obraz je neostrý, rozmazaný alebo sa zdvojuje. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojte predlžovacie video káble.</li> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Viac informácií si pozrite v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a> Ponuka.</li> <li>Rozlíšenie obrazu zmeňte na správny pomer strán.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obraz kolíše alebo sa trasie                  | Zvlnený obraz alebo nepatrný pohyb             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a>.</li> <li>Skontrolujte činitele vonkajšieho prostredia.</li> <li>Monitor premiestnite a vyskúšajte v inej miestnosti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Chýbajúce pixely                              | Na obrazovke OLED sa nachádzajú škvrny.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite a znova zapnite napájanie.</li> <li>Trvalo vypnutý pixel je prirodzená chyba, ktorá sa môže vyskytnúť pri technológii OLED.</li> <li>Ďalšie informácie o kvalite monitorov Dell a zásadách týkajúcich sa pixelov nájdete v dokumente <a href="#">Pokyny pre pixely zobrazovacieho panela Dell</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Trvalo svietiace pixely                       | Obrazovka OLED má jasné body.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite a znova zapnite napájanie.</li> <li>Trvalo vypnutý pixel je prirodzená chyba, ktorá sa môže vyskytnúť pri technológii OLED.</li> <li>Ďalšie informácie o kvalite monitorov Dell a zásadách týkajúcich sa pixelov nájdete v dokumente <a href="#">Pokyny pre pixely zobrazovacieho panela Dell</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Problémy s nastavením jasu                    | Obraz je príliš matný alebo príliš jasný       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a>.</li> <li>V ponuke <a href="#">BRIGHTNESS/CONTRAST (JAS/KONTRAST)</a> nastavte jas a kontrast.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geometrické skreslenie                        | Obrazovka nie je správne umiestnená v strede   | Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Bežné symptómy                                                                            | S akým problémom ste sa stretli                                                | Možné riešenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horizontálne/vertikálne čiary                                                             | Na obrazovke je jedna alebo viac čiar                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a>.</li> <li>Skontrolujte funkcie monitora <a href="#">Samokontrola</a> a zistíte, či sa tieto čiary objavujú aj v režime samokontroly.</li> <li>Skontrolujte, či nie sú v konektore video kábla ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> <li>Spustíte vstavanú diagnostiku. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)</a>.</li> </ul> |
| Problémy so synchronizáciou                                                               | Obrazovka je rozhádzaná alebo sa javí ako rozpoltená                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a>.</li> <li>Skontrolujte funkcie monitora <a href="#">Samokontrola</a> a zistíte, či sa rozhádzaná obrazovka objaví v režime samokontroly.</li> <li>Skontrolujte, či nie sú v konektore video kábla ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> <li>Počítač reštartujte v bezpečnom režime.</li> </ul>                                                                             |
| Problémy súvisiace s bezpečnosťou                                                         | Viditeľné znaky dymu alebo iskier                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nevykonávajte žiadne kroky na riešenie problémov.</li> <li>Okamžite sa <a href="#">obráťte na spoločnosť Dell</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Občasné problémy                                                                          | Monitor vykazuje poruchu zapnutia a vypnutia                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený.</li> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a>.</li> <li>Skontrolujte funkcie monitora <a href="#">Samokontrola</a> zistíte, či sa vyskytuje občasný problém v režime samokontroly.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Chýba farba                                                                               | Chýba farba obrazu                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spustíte funkciu samokontroly <a href="#">Samokontrola</a> monitora.</li> <li>Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený.</li> <li>Skontrolujte, či nie sú v konektore video kábla ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nesprávna farba                                                                           | Nízka kvalita farieb obrazu                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resetujte všetky nastavenia v ponuke <b>GAME (HRA)</b> na továrenské predvolené nastavenia pomocou <a href="#">RESET GAME (RESETOVAŤ HRU)</a>.</li> <li>Možnosť <b>INPUT COLOR FORMAT (VSTUPNÝ FORMÁT FARIEB)</b> zmeňte na <b>RGB</b> alebo <b>YCbCr</b> v nastaveniach ponuky OSD <b>DISPLAY (ZOBRAZOVACÍ PANEL)</b>.</li> <li>Spustíte vstavanú diagnostiku. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)</a>.</li> </ul>                                                         |
| Obraz na obrazovke je príliš malý                                                         | Obraz je na obrazovke umiestnený v strede, ale nevyplňa celú plochu zobrazenia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte nastavenie <b>ASPECT RATIO (POMER STRÁN)</b> v ponuke OSD <b>DISPLAY (ZOBRAZOVACÍ PANEL)</b>.</li> <li>Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">FACTORY RESET (RESETOVAŤ NA NASTAVENIA Z VÝROBY)</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monitor sa nedá nastavovať pomocou tlačidla joysticku                                     | Na obrazovke sa nezobrazuje ponuka OSD.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor vypnite, napájací kábel odpojte a znova ho zapojte a potom monitor zapnite.</li> <li>Skontrolujte, či je ponuka OSD uzamknutá. Ak áno, posuňte a podržte tlačidlo joysticku nahor/nadol/dol'ava/doprava približne 4 sekundy, aby ste ju odomkli. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Uzamknutie ovládacích tlačidiel</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Pri stláčaní používateľských ovládacích prvkov nie je k dispozícii žiadny vstupný signál. | Žiadny obraz, LED indikátor svieti                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte zdroj signálu. Posunutím myši alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na klávesnici sa uistíte, že počítač nie je prepnutý do úsporného režimu.</li> <li>Skontrolujte, či je signálny kábel pripojený správne. V prípade potreby znova pripojte signálny kábel.</li> <li>Resetujte počítač alebo video prehrávač.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

| Bežné symptómy                                                    | S akým problémom ste sa stretli                                                            | Možné riešenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obraz nevypĺňa celú obrazovku                                     | Obraz nevypĺňa výšku alebo šírku obrazovky.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor môže vzhľadom k rôznym formátom obrazu (pomer strán) zobrazovať na celú obrazovku.</li> <li>Spustíte vstavanú diagnostiku. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">SELF-DIAGNOSTIC (VLASTNÁ DIAGNOSTIKA)</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Blikanie obrazovky                                                | Na zobrazených obrazoch je čiastočne viditeľné blikanie                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Použite prirodzené rozlíšenie monitora (2560 x 1440 pri 60 Hz) alebo vyššiu obnovovaciu frekvenciu.</li> <li>Ak je zapnutá premenlivá obnovovacia frekvencia (VRR) vášho zariadenia, vypnite ju.</li> <li>Ak používate grafickú kartu AMD a funkcia Free-Sync je zapnutá, vypnite ju.</li> <li>Ovládač grafickej karty a firmér aktualizujte na najnovšiu verziu.</li> <li>Zmeňte kábel na pripojenie monitora k počítaču. Poškodený kábel môže spôsobovať prerušenie signálu pri jeho prenášaní káblom.</li> <li>Skontrolujte okolité prostredie. Blikanie obrazovky môžu spôsobovať elektromagnetické polia. Ak je do tej istej rozvodky napájania zapojené iné zariadenie ako monitor, skúste ho odpojiť.</li> </ul> |
| Na monitore zostal dlhú dobu zvyškový obraz zo statického obrazu. | Na obrazovke sa objavuje slabý tieň zobrazeného statického obrazu.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrazovku nastavte na vypnutie po niekoľkých minútach jej nečinnosti. Toto sa môže nastaviť v možnostiach napájania v operačnom systéme Windows alebo v nastavení šetriča energie v operačnom systéme Mac.</li> <li>Prípadne môžete použiť dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky.</li> <li>Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Pokyny týkajúce sa údržby</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nerovnomernosť jasu alebo farieb obrazov na obrazovke             | Na obrazovke sa objavujú viditeľné škvrny (jasné alebo tmavé), čiary alebo nerovnomernosti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dochádza k posunu pixelov                                         | Obraz na obrazovke sa niekedy mierne pohybuje.                                             | Posun pixelov je funkcia, ktorá posúva pixely obrazovky, aby nedochádzalo k zadržiavaniu obrazu na paneloch VA. Neovplyvňuje to váš zážitok z pozerania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nedajú sa vybrať 10-bitové farby                                  | Z pripojeného počítača sa nedajú vybrať 10-bitové farby                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je váš počítač vybavený grafickou kartou NVIDIA, prejdite do <b>NVIDIA control panel (Ovládací panel NVIDIA) &gt; Resolutions (Rozlíšenia) &gt; Output Color Depth (Výstupná farebná hĺbka)</b>, zvol'te <b>10 bpc</b> (bitov na farbu) v rozbaľovacej ponuke <b>Color Depth (Farebná hĺbka)</b> a kliknite na <b>Apply (Použiť)</b>.</li> <li>Ak je váš počítač vybavený grafickou kartou AMD, prejdite do <b>AMD RADEON PRO AND AMD FIREPRO SETTINGS (NASTAVENIA AMD RADEON PRO A AMD FIREPRO) &gt; Display (Zobrazenie) &gt; Color Depth (Farebná hĺbka)</b> a zvol'te <b>10 bpc</b> v rozbaľovacom zozname.</li> </ul>                                                                                           |

## Regulačné informácie

### Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov

Informácie o oznámeniach FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na domovskej stránke [Domovská stránka o súlade s predpismi spoločnosti Dell](#).

### Databáza výrobkov EÚ pre energetický štítok a kartu s informáciami o výrobku

Ďalšie informácie o predpisoch týkajúcich sa energetického označovania nájdete v [Európskom registri výrobkov pre energetické označovanie \(EPREL\)](#).



# Kontaktovanie spoločnosti Dell

Ak chcete kontaktovať spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom, pozrite si časť [Kontaktovanie podpory na stránke podpory spoločnosti Dell](#).

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnosť sa líši podľa krajiny, regiónu alebo výrobku a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.
- ① **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné informácie môžete nájsť na objednávke, faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v katalógu výrobkov spoločnosti Dell.

# História revízií

Nasledujúca tabuľka uvádza históriu revízií tohto dokumentu:

Tabuľka 21. História revízií

| Revízia | Dátum        | Popis                   |
|---------|--------------|-------------------------|
| A00     | Február 2026 | Dátum pôvodného vydania |