

**Teplotná regulácia
pripojeného
spotrebiča**

TS06-E


**Tepelne spínaná
zásuvka s
externým
snímačom**

Príklady použitia:

infrapanely




ohrievače



**elektrické
vykurovacie
rebríky**

teplotný
snímač,
dĺžka 1,6 m

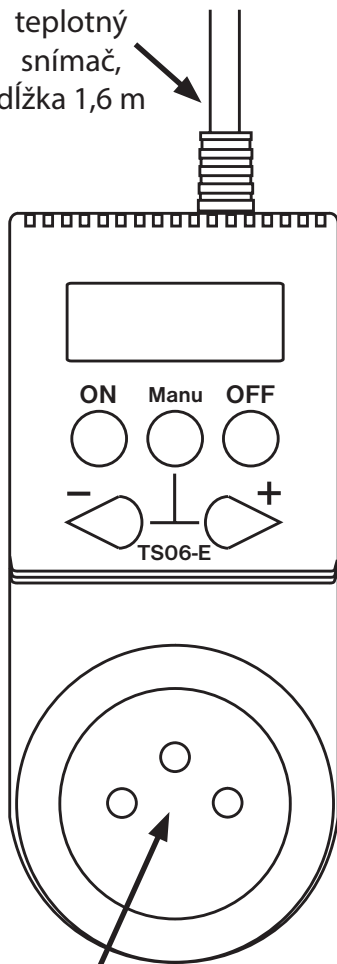

výstupná zásuvka pre
pripojenie spotrebiča

Tepelne spínaná zásuvka

TS06-E

TS06-E je tepelne spínaná zásuvka s jednoduchým ovládaním pre reguláciu elektrických vykurovacích sústav (infrapanely, ohrievače, vykurovacie rebríky).

1. TS06-E pripojte k napájaniu jednoduchým zasunutím do zdierok 230 V / 50 Hz.
2. Pri správnom pripojení sa na displeji zobrazí aktuálna priestorová teplota.
3. Výrobné nastavenie požadovanej teploty je 18°C. Túto teplotu možno meniť tl. +/- v režime Manu.
4. Spotrebič pripojte do zásuvky, dbajte aby max. odber nebol väčší ako 16 A, inak je nutné predradiť stykač! Pri preťažení môže dôjsť k poškodeniu TS06-E!

! Nastavené teplotné údaje zostanú uchované v pamäti E-EPROM aj pri výpadku napájania príp. odpojenia zo siete.



ON



Tlačidlo ON pre trvalé zapnutie pripojeného spotrebiča. Tl. +/- nie sú v tomto režime aktívne.

Manu



Tlačidlo Manu pre zobrazenie požadovanej teploty a jej zmenu pomocou tl. +/-.

OFF



Tlačidlo Off pre trvalé vypnutie pripojeného spotrebiča. Tl. +/- nie sú v tomto režime aktívne.

 Indikácia zapnutia pripojeného spotrebiča



Tlačidlá +/- pre nastavenie požadovanej teploty v režime Manu.

Technické parametre

Napájanie	230 V / 50 Hz
Hysteréza	0.5°C
Rozsah nastaviteľných teplôt	+3°C až 40°C
Nastavenie teplôt	po 0.5°C
Protizámrazová ochrana	áno (3°C)
Minimálny indikačný skok	0.5°C
Presnosť merania	± 0.5 °C
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40 °C



V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite na výrobok na adresu výrobcu/distribútora.



ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Saldová 1,
Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 040 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz